



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐÈN LED M28

Hướng dẫn lắp đặt bộ đèn LED M28.V2

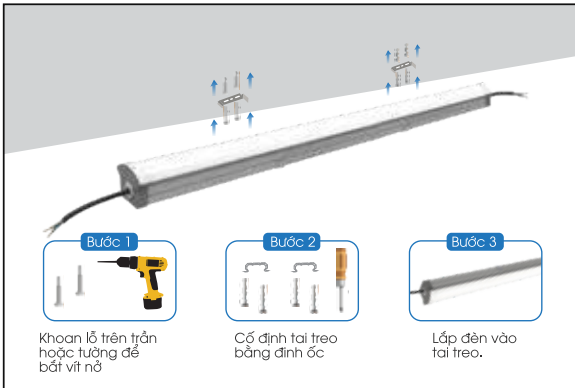

Hướng dẫn đấu nối nhiều đèn với nhau thành dạng Linear (Tối đa 10 đèn)







Mô tả:

- Dây AC của đèn số 1 sẽ được kết nối với nguồn điện 220V/50Hz.
- Dây AC của đèn số 2 sẽ được kết nối với đầu đèn còn lại của đèn số 1.
- Tương tự như vậy kết nối các đèn với nhau tạo thành dạng Linear thẳng hàng.

Thao tác đấu nối 2 đèn:

- Đảm bảo nguồn điện đã được ngắt kết nối với đèn.

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN	HÌNH ẢNH MINH HỌA
<p>Bước 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tháo nắp che ngoài đầu còn lại của đèn số 1. • Kéo gá nhôm ra khỏi đèn để thực hiện thao tác đấu nối. 	<p>Đèn số 1</p>  <p>Nắp che ngoài</p> <p>Gá nhôm</p>
<p>Bước 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thực hiện cắt ngắn dây AC của đèn số 2 nếu cần điều chỉnh khoảng cách các đèn. • Xỏ dây AC đèn số 2 qua nút bịt cao su của nắp che đèn số 1. • Tháo kẹp dây trên gá nhôm. • Đấu dây nâu vào chân L của Domino. • Đấu dây xanh vào chân N của Domino. • Bắt vít kẹp dây cố định dây AC đèn số 2 vào gá nhôm của đèn số 1. 	<p>Đèn số 1</p> <p>Đèn số 2</p>  <p>Dây AC của đèn số 2</p>
<p>Bước 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đẩy gá nhôm vào trong thân đèn số 1. • Lắp lại nắp che ngoài đèn số 1 vào thân đèn. • Thực hiện tương tự khi nối các đèn tiếp theo (tối đa 10 đèn). 	<p>Đèn số 1</p> <p>Dây AC của đèn số 2</p>  <p>Domino</p> <p>Gá dây</p>
<p>Đèn số 1</p> <p>Đèn số 2</p> 	



CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RANG ĐÔNG

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
 Tel: (84-24) 38584310/38584165 * Fax: (84-24) 38585038
 Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn