

Ralli



SMOKE DETECTOR
CẢM BIẾN KHÓI



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | CẢM BIẾN KHÓI CB11.SM.WF

1

TÍNH NĂNG



Kết nối không dây: Wifi 2,4Ghz.



Báo động có khói trực tiếp trên thiết bị.



Báo động có khói từ xa thông qua internet.



Đầu vào của các kịch bản cảnh báo (Tùy biến theo người sử dụng).



Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.


2

2

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

2.1 Tải ứng dụng và Đăng ký

Tim kiếm từ khóa “Rang Dong Smart” trong cửa hàng ứng dụng App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) để tải và cài đặt ứng dụng.

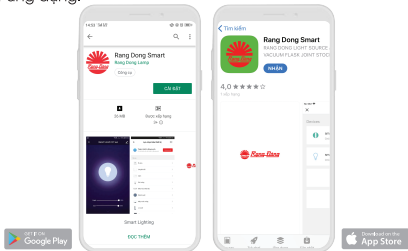

3

Mở ứng dụng “Rang Dong Smart”, chọn “Đăng ký” để đăng ký một tài khoản “Rang Dong Smart” với số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.


3

THÊM THIẾT BỊ VÀO APP

* Đảm bảo thiết bị của bạn đã được cấp điện và điện thoại của bạn đã kết nối tới mạng Wifi.


* Ấn nhanh nút bấm trên bề mặt thiết bị 3 lần trong 1,5 giây. (Mỗi lần ấn nút, còi báo kêu "bíp" 1 lần).

LED nhấp nháy xanh báo chờ kết nối

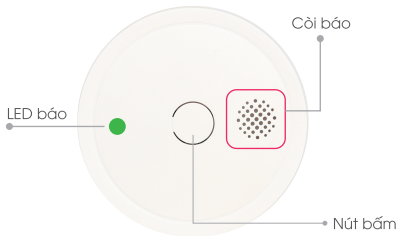


Mở ứng dụng “Rang Dong Smart” và chọn vào “+” ở góc trên bên phải của ứng dụng. (H1)

Chọn biểu tượng “Khác(Wi-Fi)” (H2)

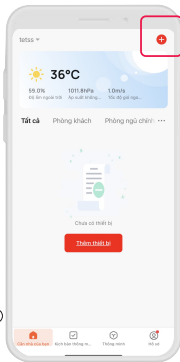

(H1)

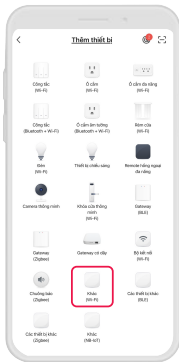


(H2)

Sau đó chọn “Xác nhận đèn nhấp nháy” và nhập tên mạng, một khẩu Wifi đang sử dụng. (H4,H5)




(H4)




(H5)

Chờ một khoảng thời gian để ứng dụng thiết lập kết nối với thiết bị. Khi xuất hiện dòng trạng thái “Đã thêm thành công” tức là quá trình kết nối hoàn thành. Người dùng có thể tiến hành đổi tên thiết bị. Nhấn “Hoàn thành” để vào giao diện điều khiển. (H6, H7)

Khi kết nối thành công đèn xanh trên thiết bị sẽ tắt.



(H6)




(H7)

4

LỊCH SỬ TÁC ĐỘNG VÀ CÀI ĐẶT THÔNG BÁO

4.1 Lịch sử tác động

Mở ứng dụng “Rang Dong Smart” và chọn vào thiết bị cảm biến khói cần xem lịch sử tác động.



4.2. Cài đặt thông báo về ứng dụng khi có cảnh báo

Mở ứng dụng “Rang Dong Smart” và chọn vào thiết bị cảm biến khói cần cài đặt. (H1)

Chọn biểu tượng cài đặt góc trên bên phải màn hình (H2)


Tiến hành bật/ tắt các cảnh báo. (H3)

Cảnh báo kiểm tra thiết bị - “Equipment self-test”


Cảnh báo khói - “Smoke alarm”

Cảnh báo pin thấp - “Low battery”


Cảnh báo hết khói - “Smoke alarm recovery”



(H1)



(H2)



(H3)


5

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ SẢN PHẨM



Người dùng nên vệ sinh bề mặt và kiểm tra hoạt động của thiết bị mỗi tháng một lần, sử dụng bàn chải hoặc chổi nhựa mềm vệ sinh bề mặt thiết bị. Sau khi vệ sinh tiến hành kiểm tra cảm biến.

Kiểm tra cảm biến: Ấn giữ nút bấm trên bề mặt thiết bị đến khi còi báo kêu 3 lần với âm lượng tăng dần.

Chú ý: Không sử dụng nước, chất tẩy rửa hoặc dung môi để vệ sinh vì có thể gây hư hỏng cảm biến.



Trên điện thoại thông báo trạng thái cảnh báo.

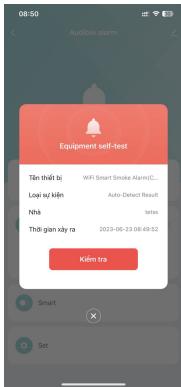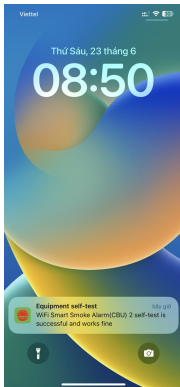


6

KỊCH BẢN THÔNG MINH


Mở ứng dụng “Rang Dong Smart” và chọn vào thiết bị cảm biến khói cần cài đặt. (H1)

Chọn biểu tượng cài đặt góc trên bên phải màn hình. (H2)


Chọn mục “Creat Smart” để thêm mới kịch bản. (H3)



(H1)



(H2)



(H3)


Chọn “+” ở điều kiện “Nếu” và lựa chọn đầu vào của kịch bản
lựa chọn cảm biến khối là đầu vào. (H4)

Chọn “Khi trạng thái thiết bị thay đổi”. (H5)


Chọn “Cảm biến khối” cần cài đặt. (H6)

Lựa chọn loại điều khiển cảnh báo. (H7)

Chọn cảnh báo khi có khối . (H8)



(H4)




(H5)



(H6)



(H7)




(H8)

Chọn “+” ở điều kiện “Thực hiện” và lựa chọn đầu ra của kịch bản. (H9)

Ví dụ chọn đầu ra là chuông báo động thông minh:

Sau đó ấn “Lưu”. (H9)

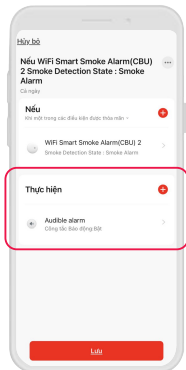

(H9)

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.



SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐỒNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

CẢM BIẾN KHÓI
THÔNG MINH



Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM

