Rạng Đông

60 NĂM SINCE 1961

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



RalliSmart V2

Signature

LED 4.0

BLE

LED DÂY RGB BLE

MODEL: LD01.BLE. RGBCW 1000/3W

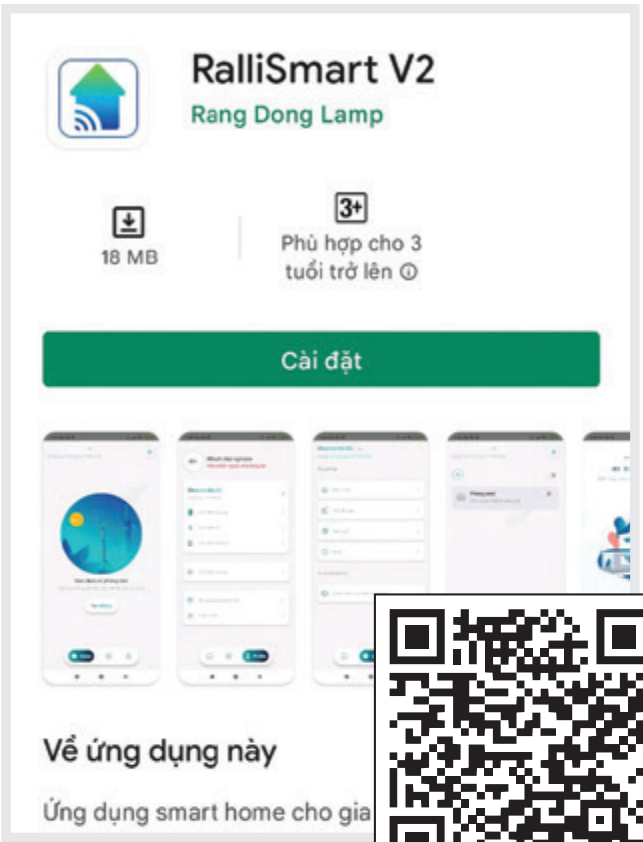
1. TÍNH NĂNG

- Kết nối không dây: Bluetooth Mesh.
- Điều khiển từ xa thông qua Internet.
- Điều khiển đèn thông qua mạng Local không cần Internet.
- Thay đổi độ sáng: 0 - 100%.
- Thay đổi nhiệt độ màu: 0 - 100%.
- Điều khiển màu sắc RGB 16 triệu màu.
- Điều khiển theo phòng, nhóm, kịch bản, cảnh (tùy theo người sử dụng).
- Đặt lịch thực thi theo thời gian thực.
- Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.

2. TẢI ỨNG DỤNG

Tìm kiếm ứng dụng "RalliSmart V2" trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android

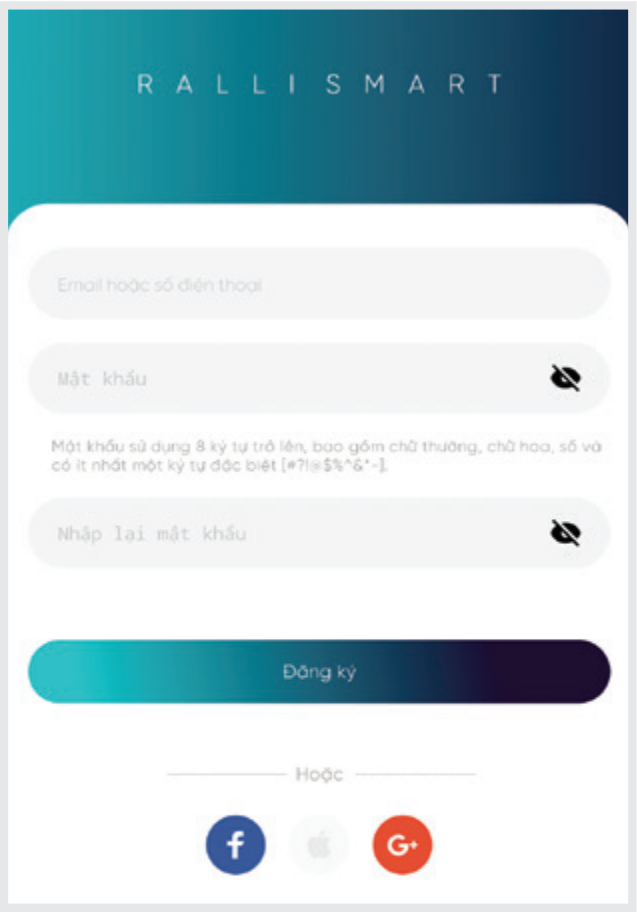


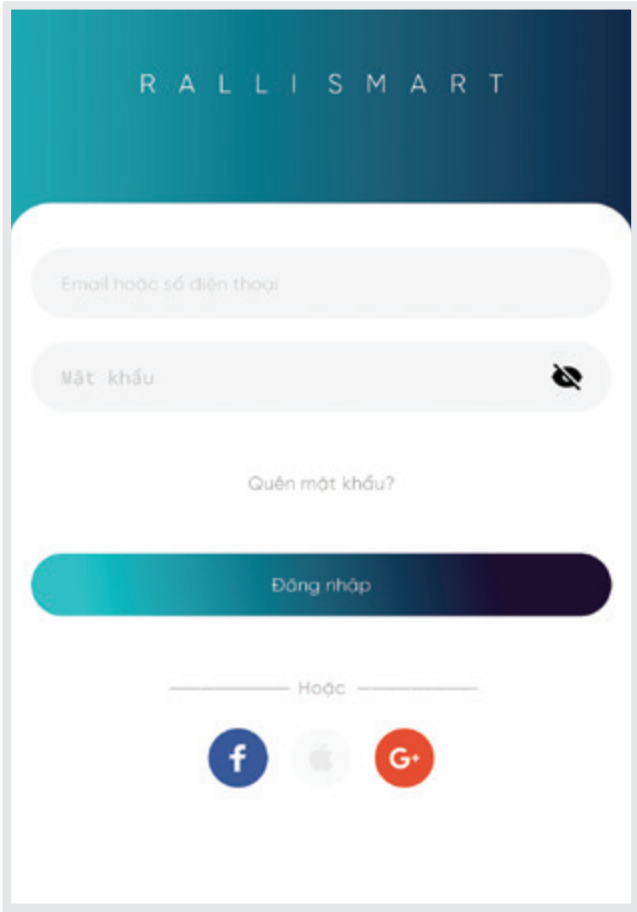
2 iOS



3. ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng "RalliSmart V2", bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, facebook, apple ID hoặc tài khoản google. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.





4. HƯỚNG DẪN RESET

- Cấp nguồn/ngắt nguồn (On/Off) thiết bị liên tiếp 5 lần, khoảng thời gian giữa 2 lần cấp nguồn là 3s, đèn nháy trắng 3 lần.
- Trong vòng 8s thực hiện ngắt nguồn rồi cấp nguồn thêm một lần nữa để xác nhận reset. Nếu đèn tắt rồi chuyển sáng trắng tức là reset thành công.

Lưu ý:

Thiết bị khi bóc hộp đều đã ở trạng thái đã reset, người dùng có thể bỏ qua bước này trong lần đầu tiên.

5. THÊM THIẾT BỊ

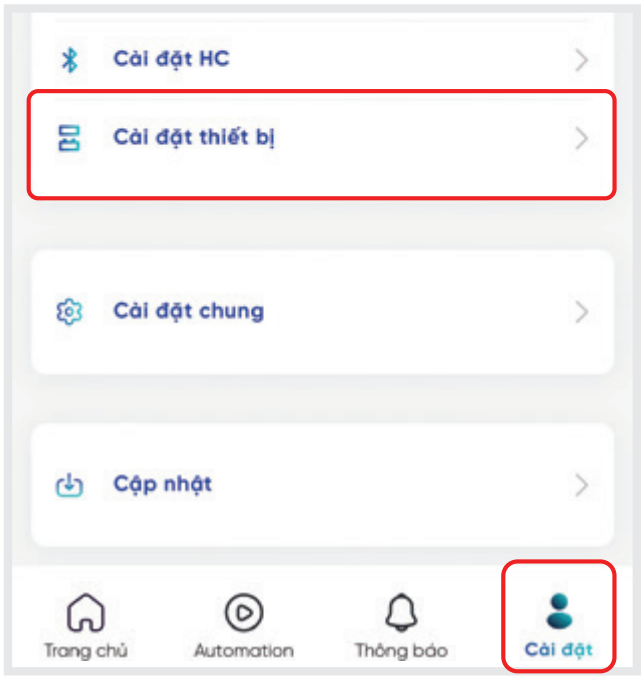
B1 Kết nối điện thoại và bộ điều khiển trung tâm (Home Controller - HC) vào cùng một mạng Wifi hoặc cắm mạng LAN cho HC và kết nối điện thoại vào Wifi của bộ điều khiển trung tâm (Home Controller - HC).

B2 Mở ứng dụng chọn "Cài đặt" và chọn mục "Cài đặt thiết bị" (H1).

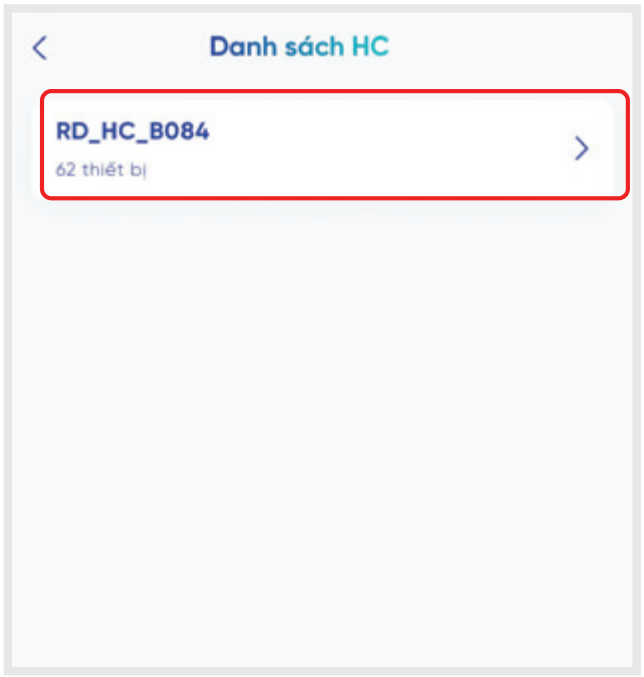
B3 Chọn HC muốn thêm thiết bị (H2) và chọn biểu tượng + để thêm thiết bị (H3).

B4 Chọn "Quét thiết bị" (H4).

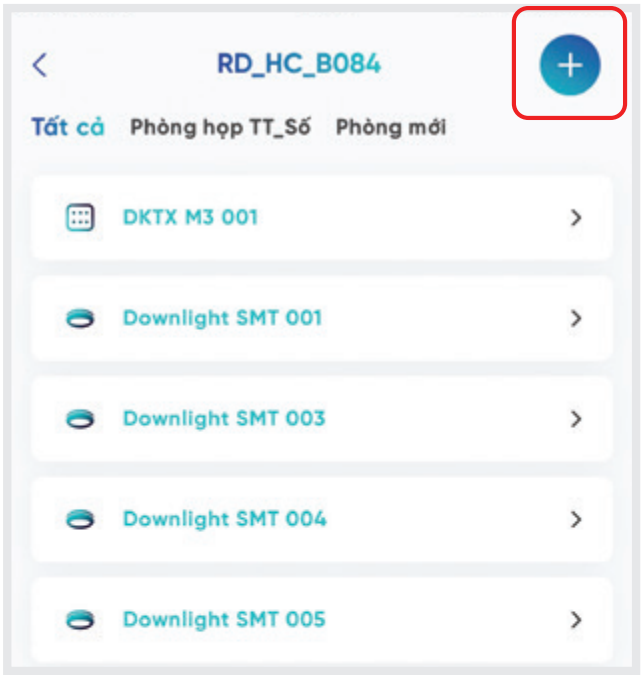
Tại giao diện hiển thị "LED dây màu" và đèn nháy trắng 3 lần sau đó chuyển sáng ấm là quá trình thêm thiết bị đã hoàn thành (H5).


Cài đặt HC
Cài đặt thiết bị
Cài đặt chung
Cập nhật
Trang chủ
Automation
Thông báo
Cài đặt

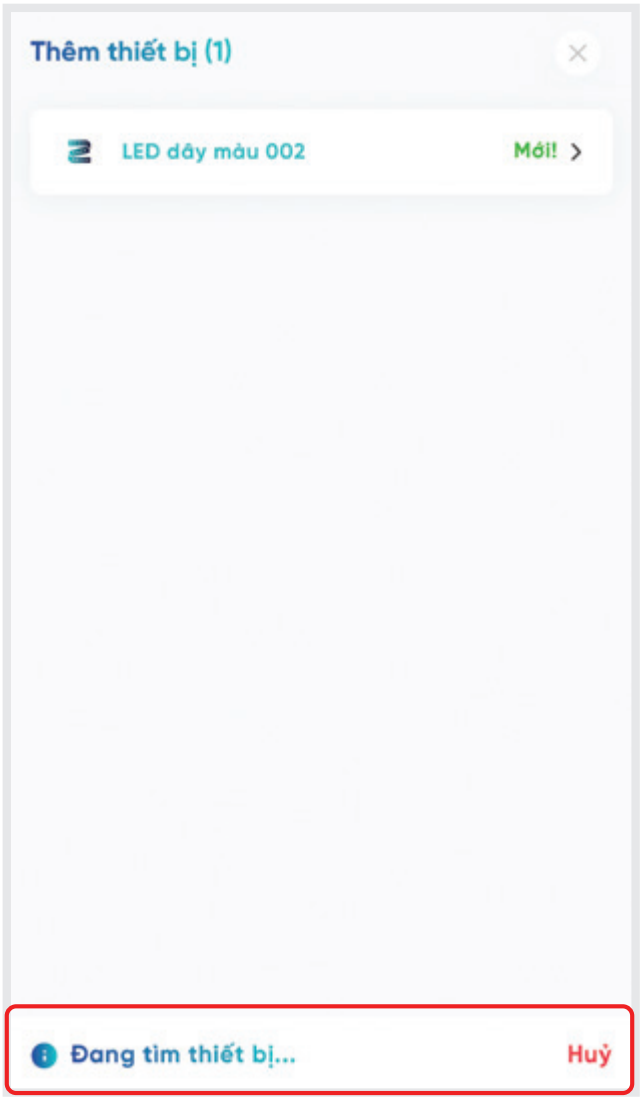
H1


Danh sách HC
RD_HC_B084
62 thiết bị

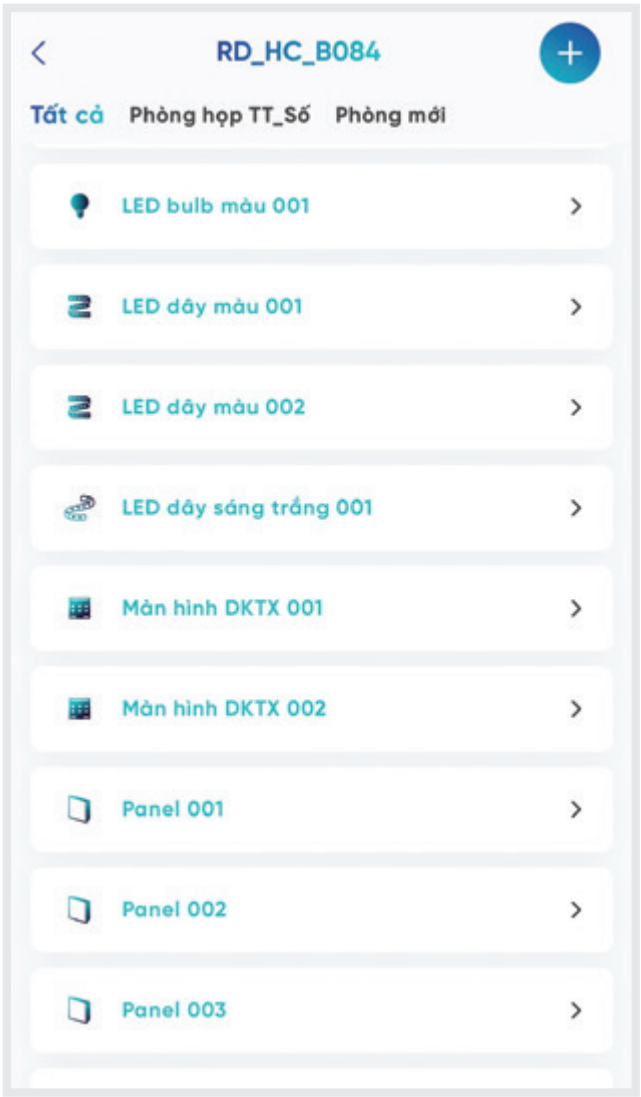
H2


RD_HC_B084
Tất cả
Phòng họp TT_Số
Phòng mới
DKTX M3 001
Downlight SMT 001
Downlight SMT 003
Downlight SMT 004
Downlight SMT 005

H3


Thêm thiết bị (1)
LED dây màu 002
Mới!
Đang tìm thiết bị...
Huỷ

H4


RD_HC_B084
Tất cả
Phòng họp TT_Số
Phòng mới
LED bulb màu 001
LED dây màu 001
LED dây màu 002
LED dây sáng trắng 001
Màn hình DKTX 001
Màn hình DKTX 002
Panel 001
Panel 002
Panel 003

H5

6. TẠO PHÒNG, THÊM CẢNH VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

6.1. Tạo phòng

B1 Vào "Cài đặt", chọn "Cài đặt phòng" (H1).

B2 Chọn "Thêm phòng" để tạo phòng mới (H2).

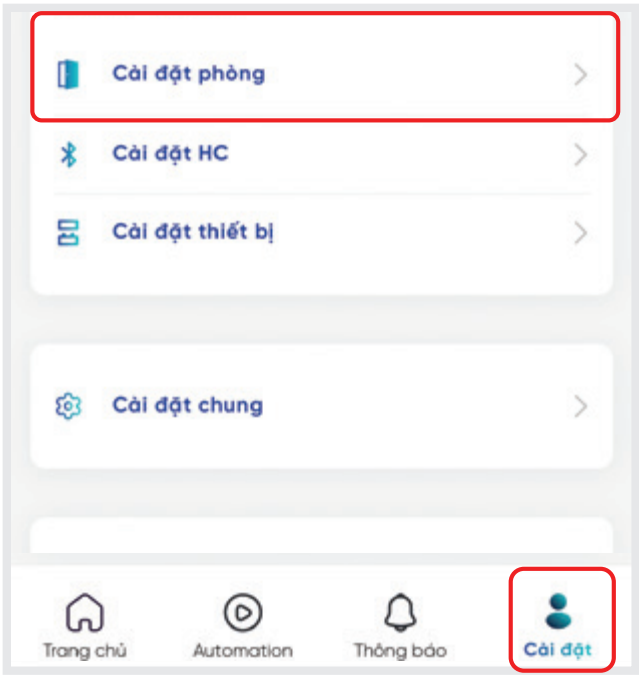
B3 Chọn biểu tượng phòng (H3), thay đổi biểu tượng phòng (H4).

B4 Lựa chọn đặt tên phòng (H5).

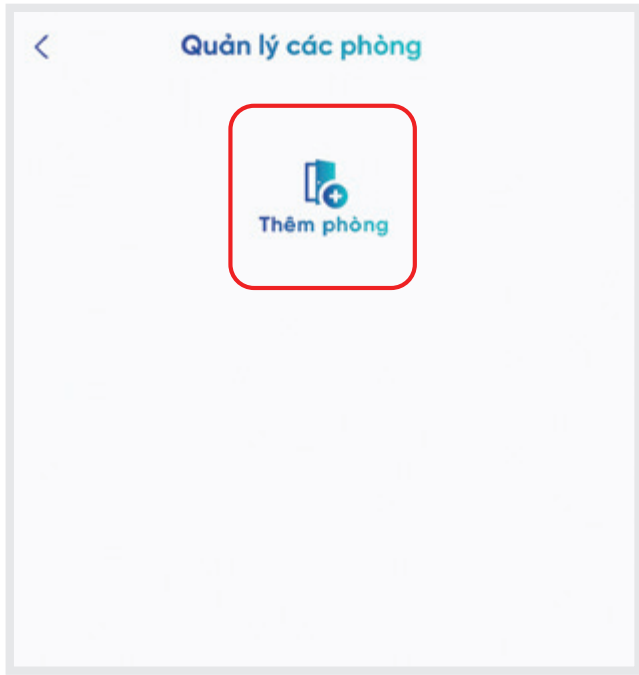
B5 Chọn "Không ở trong" để lựa chọn các thiết bị chưa được thêm vào phòng (H6).

B6 Chọn mục "Đang có" để xem các thiết bị vừa thêm vào phòng, sau đó chọn "Lưu" để thực hiện quá trình tạo phòng (H7).

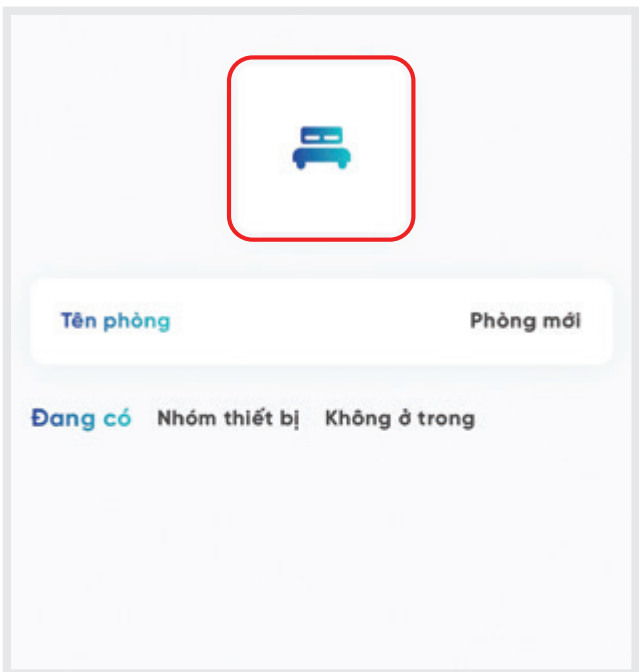
Sau khi chọn "Lưu" màn hình sẽ chuyển sang giao diện chờ quá trình tạo cảnh kết thúc (H8).


Cài đặt phòng
Cài đặt HC
Cài đặt thiết bị
Cài đặt chung
Trang chủ
Automation
Thông báo
Cài đặt

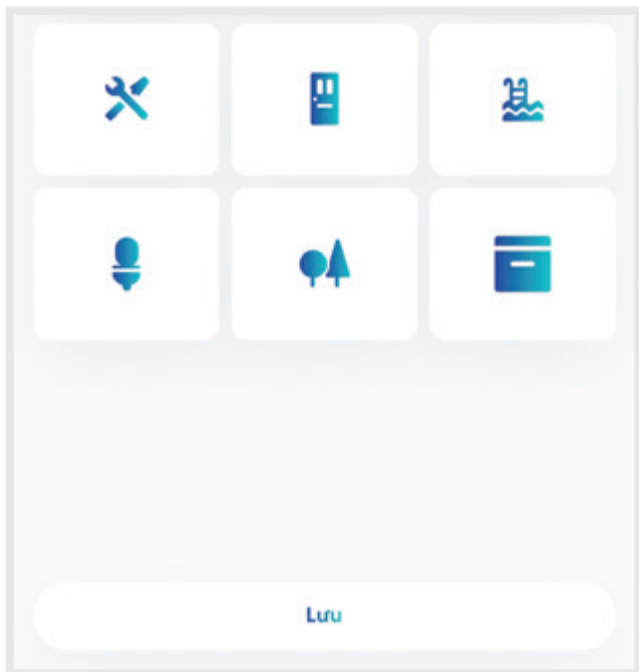
H1


Quản lý các phòng
Thêm phòng

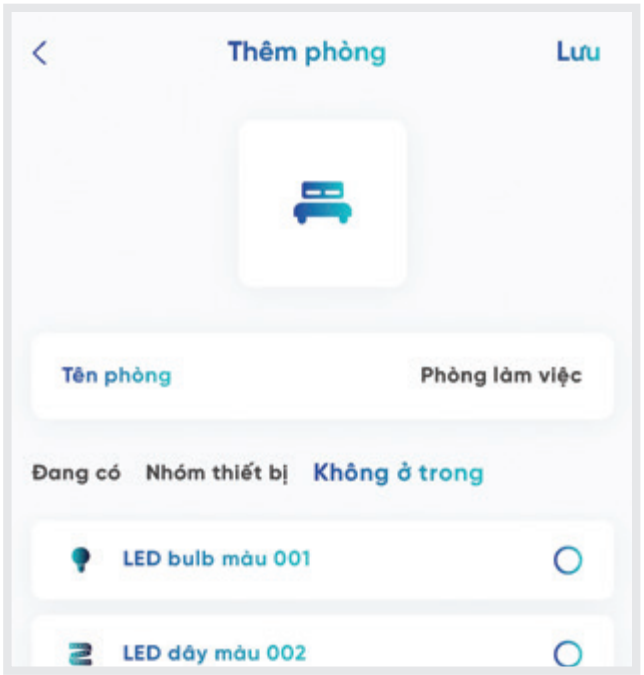
H2


Tên phòng
Phòng mới
Đang có
Nhóm thiết bị
Không ở trong

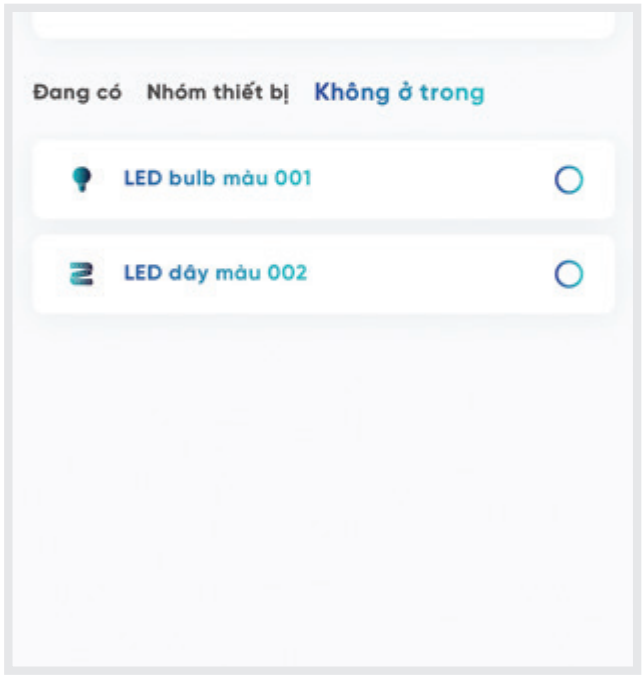
H3


Lưu

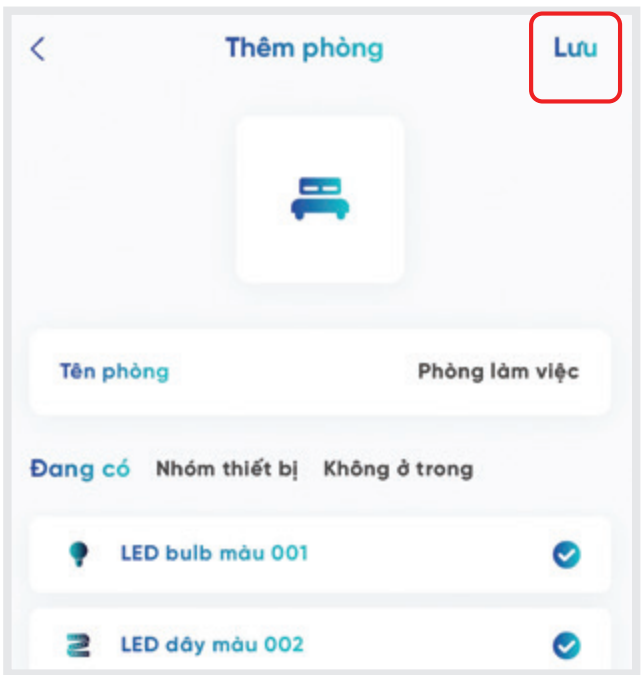
H4


Thêm phòng
Lưu
Tên phòng
Phòng làm việc
Đang có
Nhóm thiết bị
Không ở trong
LED bulb màu 001
LED dây màu 002

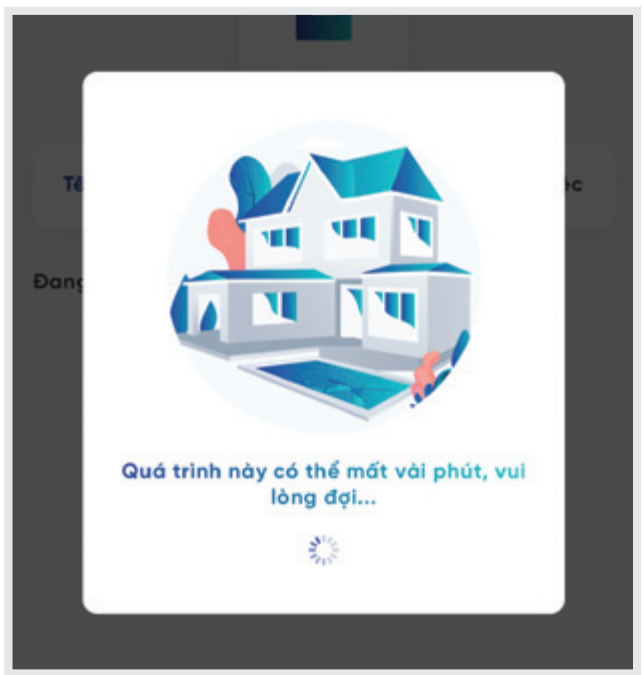
H5


Đang có
Nhóm thiết bị
Không ở trong
LED bulb màu 001
LED dây màu 002

H6


Thêm phòng
Lưu
Tên phòng
Phòng làm việc
Đang có
Nhóm thiết bị
Không ở trong
LED bulb màu 001
LED dây màu 002

H7


Quá trình này có thể mất vài phút, vui lòng đợi...

H8

6.2. Điều khiển phòng, nhóm thiết bị, cảnh

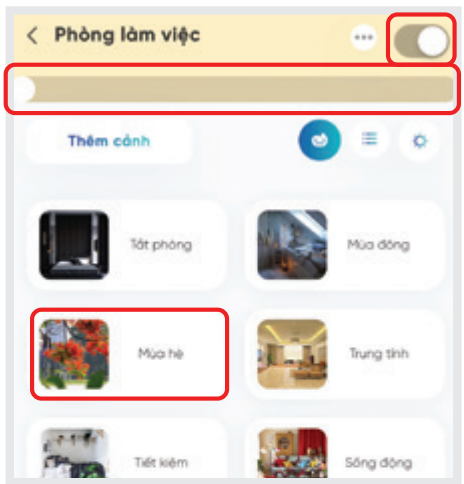
B1 Chọn "Trang chủ" để hiển thị các phòng trong nhà, lựa chọn phòng muốn điều khiển và thực hiện thay đổi độ sáng, bật tắt (H1).

B2 Chọn vào phòng muốn điều khiển giao diện hiển thị 12 cảnh mặc định, thực hiện điều khiển theo cảnh, điều khiển độ sáng, bật tắt (H2).

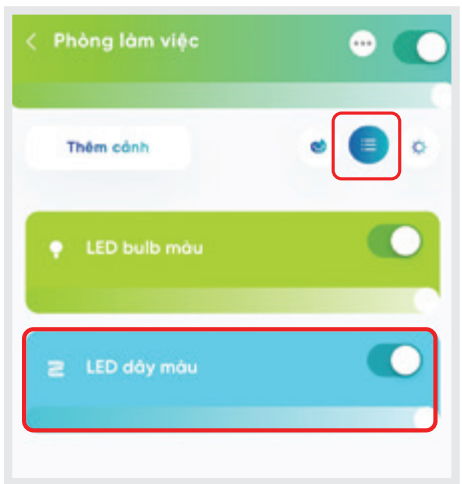
B3 Chọn biểu tượng điều khiển nhóm để thực hiện điều khiển theo từng nhóm đèn (H3).



H1



H2



H3

6.3. Thêm, sửa, xóa cảnh

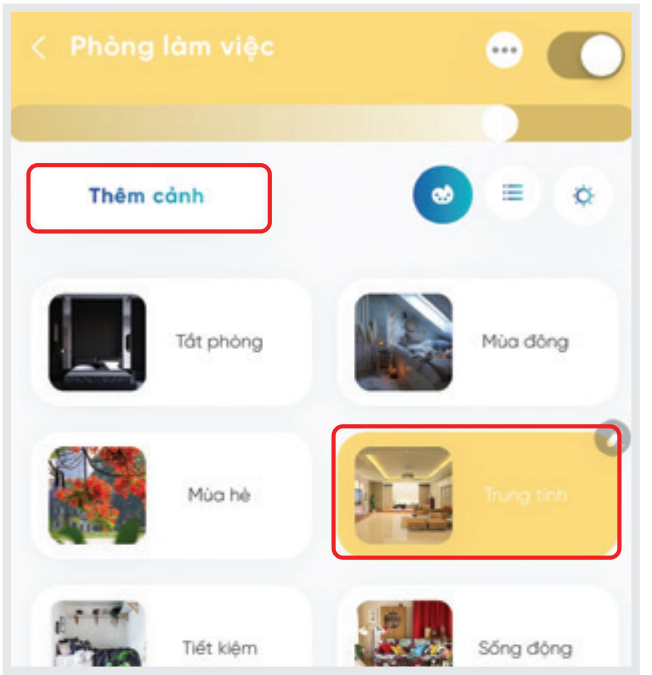
B1 Lựa chọn phòng muốn điều khiển, chọn mục "Thêm cảnh" để tạo mới một cảnh cho phòng (H1).

B2 Điều khiển độ sáng, màu sắc, trạng thái cảnh mong muốn (H2).

B3 Lựa chọn ảnh cho cảnh và đặt tên cho cảnh, sau đó chọn "Lưu" để tạo cảnh mới (H3).

B4 Tại giao diện điều khiển cảnh, chọn cảnh muốn sửa hoặc xóa, chọn biểu tượng  góc phải của cảnh để chỉnh sửa (H1).

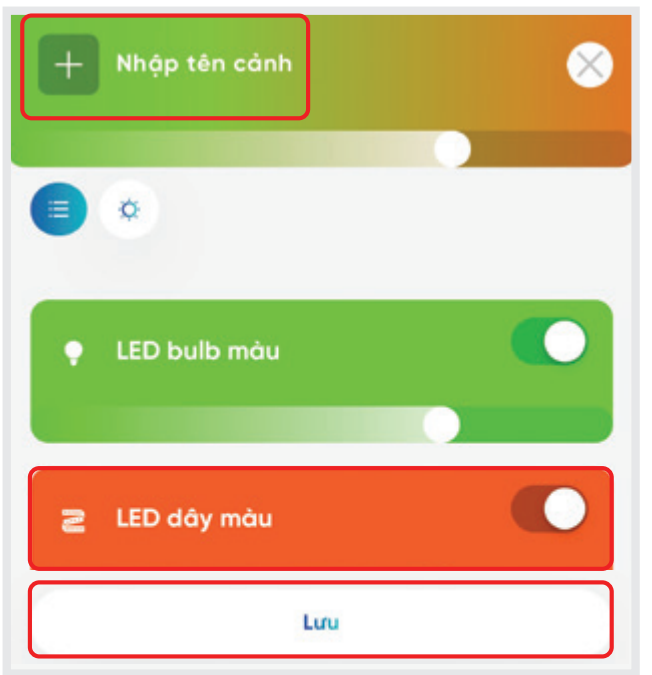
B5 Điều khiển nhóm đèn theo cảnh mong muốn và chọn "Lưu" để thực hiện sửa cảnh hoặc chọn "Xóa" để thực hiện xóa cảnh (H4).


Phòng làm việc
Thêm cảnh
Tắt phòng
Mùa đông
Mùa hè
Trung tính
Tiết kiệm
Sống động

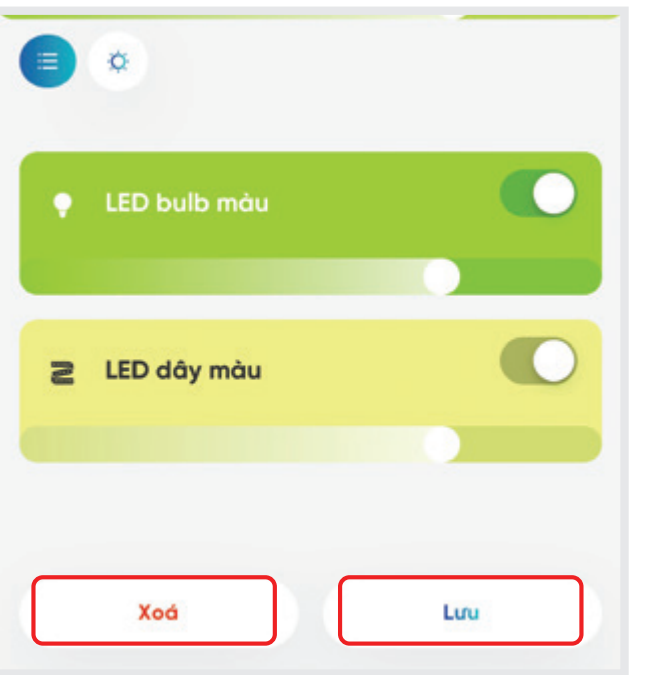
H1


LED dây màu

H2


Nhập tên cảnh
LED bulb màu
LED dây màu
Lưu

H3


LED bulb màu
LED dây màu
Xoá
Lưu

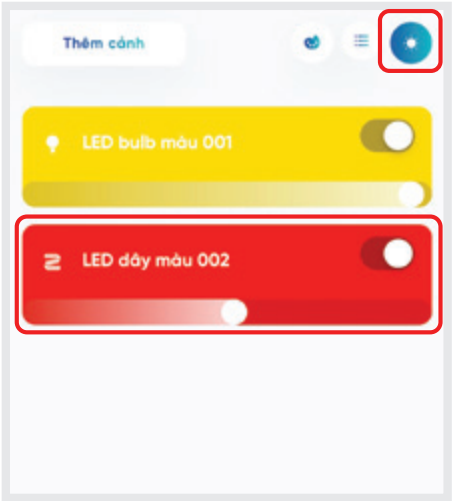
H4

6.4. Điều khiển từng thiết bị

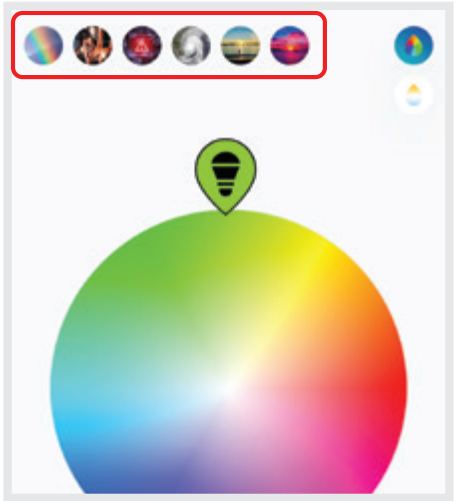
B1 Chọn phòng muốn điều khiển, chọn biểu tượng thông tin từng thiết bị, chọn biểu tượng để bật/tắt thiết bị (H1).

B2 Chọn vào thiết bị cụ thể, kéo thanh "RGB" để điều khiển màu sắc RGB. Chọn biểu tượng "Mode RGB" để điều khiển các cảnh nháy cho đèn RGB (H2).

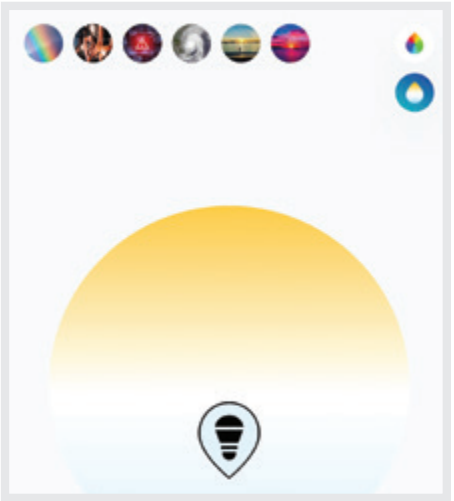
Chọn giao diện điều khiển màu trắng vàng, kéo thanh "CCT" để điều khiển màu sắc ấm hoặc trắng (H3).



H1



H2



H3

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310/ 38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098