



21 lần

thay đổi không khí mỗi giờ
sạch mùi, thoáng khí
chỉ trong chưa đầy 3 phút

QUẠT HÚT




» CẢNH QUẠT ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG, THIẾT KẾ THEO CÔNG NGHỆ TỐI ƯU KHÍ ĐỘNG HỌC.

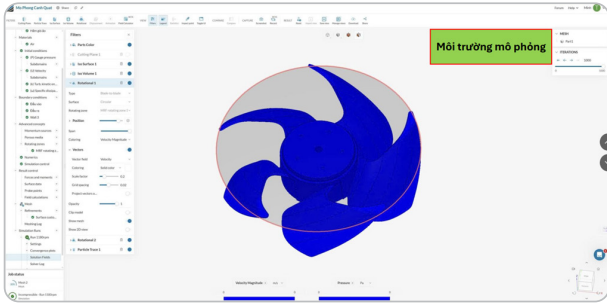

Mô phỏng chuyển động cánh quạt - phân tích vận tốc gió, áp suất và lưu lượng không khí.



Động cơ dây đồng, vòng bi 2 đầu, cầu chì nhiệt tự ngắt khi kẹt trục động cơ.

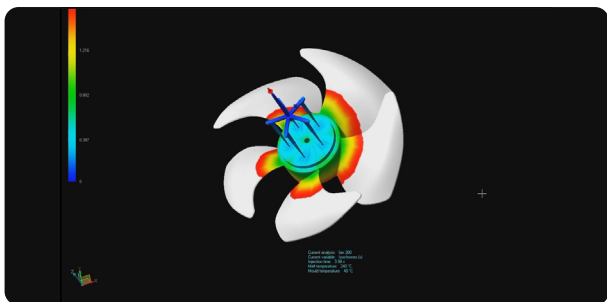

Mô phỏng dòng chảy nhựa trong thiết kế khuôn - đảm bảo độ đồng đều của cánh quạt, tối ưu cân bằng động và giảm rung lắc khi vận hành.



Đo lường, đánh giá sản phẩm hoàn thiện bằng các thiết bị, máy móc chuyên dụng.


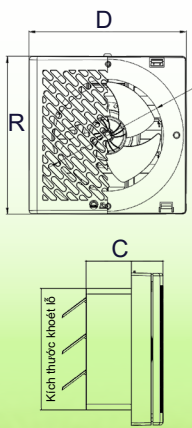


» SẢN PHẨM ĐA DẠNG - PHÙ HỢP NHIỀU KHÔNG GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG 1 CHIỀU

QHGT01.1C



- Cánh airfoil - hút, đẩy lượng không khí lớn mượt mà, giảm tiêu hao năng lượng, giảm độ ồn.
- Lắp trực tiếp vào tường, hút không khí ra ngoài nhanh chóng.

Chủng loại	Model	Lưu lượng gió (m3/giờ)	Độ ồn dB(A)	Kích thước (DxRxC) mm	Kích thước khoét lỗ (mm)	Thể tích phòng đề xuất (m ³)	
	QHGT01.1C 200x200	270	35	(250x250x163) ±3	(200x200) ±5	22.5	
	QHGT01.1C 250x250	680	38	(300x300x163) ±3	(250x250) ±5	40	
	QHGT01.1C 300x300	1150	42	(350x350x163) ±3	(300x300) ±5	54	

QUẠT HÚT ÂM TRẦN CỔ NGANG

QHAT01.CN



- Cánh lồng sóc Sirocco - tạo áp suất lớn, hút, đẩy không khí thoát ra trên ống dẫn dài, nâng cao hiệu suất làm việc, giảm độ ồn.
- Phù hợp trần thấp, tầng giữa. Không khí được dẫn ra ngoài qua ống thổi.

Chủng loại	Model	Lưu lượng gió (m3/giờ)	Độ ồn dB(A)	Kích thước (DxRxC) mm	Kích thước khoét lỗ (mm)	Thể tích phòng đề xuất (m ³)	
	QHAT01.CN 200x200	160	26	(250x250x202) ±3	(200x200) ±5	22.5	
	QHAT01.CN 250x250	370	28	(300x300x202) ±3	(250x250) ±5	30	
	QHAT01.CN 300x300	430	30	(350x350x202) ±3	(300x300) ±5	40	

QUẠT HÚT ÂM TRẦN CỔ ĐỨNG

QHAT01.CĐ



- Cánh airfoil - hút, đẩy lượng không khí lớn mượt mà, giảm tiêu hao năng lượng, giảm độ ồn.
- Lý tưởng cho trần cao, tầng trên cùng. Hút mùi, hút ẩm hiệu quả cho bếp, nhà tắm, phòng vệ sinh.

Chủng loại	Model	Lưu lượng gió (m3/giờ)	Độ ồn dB(A)	Kích thước (DxRxC) mm	Kích thước khoét lỗ (mm)	Thể tích phòng đề xuất (m ³)	
	QHAT01.CĐ 200x200	360	35	(250x250x130) ±3	(200x200) ±5	22.5	
	QHAT01.CĐ 250x250	700	38	(300x300x151) ±3	(250x250) ±5	40	
	QHAT01.CĐ 300x300	1200	42	(350x350x151) ±3	(300x300) ±5	54	

THÂN THIỆN VỚI THỢ ĐIỆN



Nắp che thiết kế dạng gài, dễ dàng lắp đặt.



Có dây AC chờ đầu nối
(màu sắc dây phân biệt rõ).



Đường kính ống thổi phổ biến trên thị trường,
lắp trực tiếp ống thổi quạt hút 100mm, dễ mua.



Hướng dẫn lắp đặt đầy đủ, trực quan.



Thời hạn bảo hành 12 tháng,
yên tâm lựa chọn.

THUẬN TIỆN CHO TƯ VẤN & THIẾT KẾ



Đa dạng công suất, dễ dàng tính toán
lựa chọn theo diện tích sử dụng.



Chất lượng đảm bảo,
thương hiệu uy tín.



Dữ liệu thiết kế đầy đủ (Bản vẽ, kích thước,
thông tin sản phẩm rõ ràng).



CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Số 87-89 phố Hạ Đình, Phường Khương Đình, TP. Hà Nội

HOTLINE: 1900 2098

