



Rạng Đông

60
NĂM
SINCE 1961

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BLE Bluetooth

CẢM BIẾN KHÓI
MODEL: CB06.SM.BLE



RollSmart V2



Signature



LED
4.0



1. TÍNH NĂNG

- Báo khói nếu phát hiện có khói: còi sê kêu để cảnh báo người dùng đồng thời sẽ gửi bản tin báo khói lên ứng dụng (nếu thiết bị đã được thêm vào mạng mới có thể báo lên ứng dụng).
- Kết nối không dây Bluetooth: gửi bản tin báo cáo trạng thái lên HC.
 - Báo pin: Nếu pin của thiết bị sắp hết, sẽ gửi thông tin pin yếu lên ứng dụng.
 - Nếu ấn nút config, cảm biến sẽ giả lập có khói và gửi thông báo phát hiện khói lên ứng dụng, sau 2s sẽ gửi thông báo hết khói.
- Ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.




2. TẢI ỨNG DỤNG

Tìm kiếm ứng dụng “RalliSmart V2” trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android





2 iOS

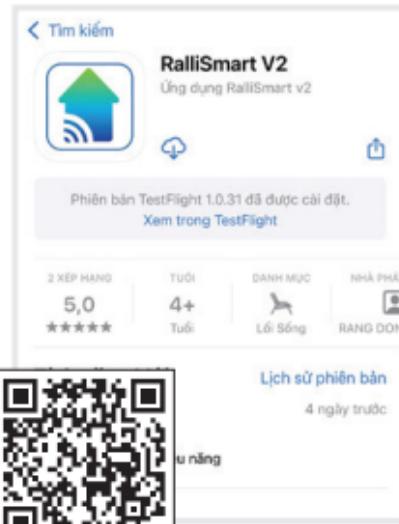

3. ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng “RalliSmart V2”, bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, facebook, apple ID hoặc tài khoản google. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

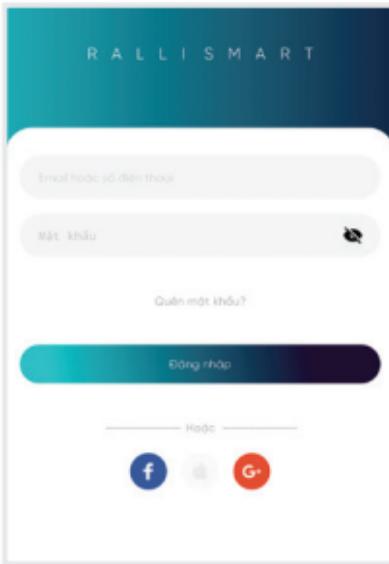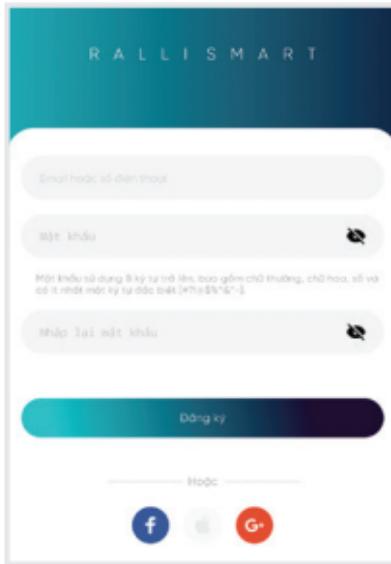

4. HƯỚNG DẪN RESET

Ấn giữ nút “Test” khoảng 5s cho tới khi LED xanh sáng thì nhả tay ra, LED xanh sẽ nhấp nháy trong 1 phút, khi LED xanh nháy có thể thêm được thiết bị vào mạng, sau 1 phút cảm biến sẽ quay lại chế độ năng lượng thấp, để tiếp tục thêm thiết bị cần reset lại thiết bị.





5. THÊM THIẾT BỊ

- B1 Reset thiết bị cảm biến.
- B2 Mở ứng dụng RaliSmart, lựa chọn mục “cài đặt” (H1).
- B3 Lựa chọn “Cài đặt thiết bị” (H2).
- B4 Lựa chọn HC (H3).
- B5 Chọn dấu “+” ở góc trên bên phải (H4).

B6 Chọn quét thiết bị để tiến hành thêm thiết bị vào mạng (H5).




B7 Sau khi đã thêm thiết bị vào mạng thành công thiết bị sẽ được hiển thị lên (H6).

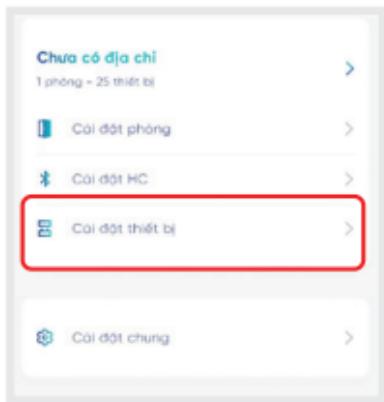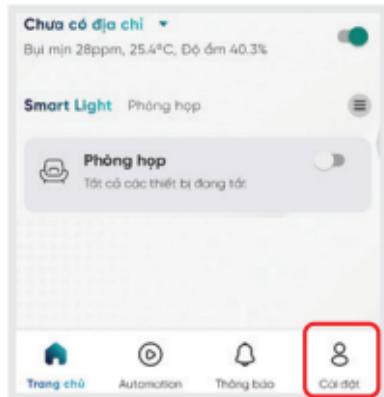

H2

06

H3

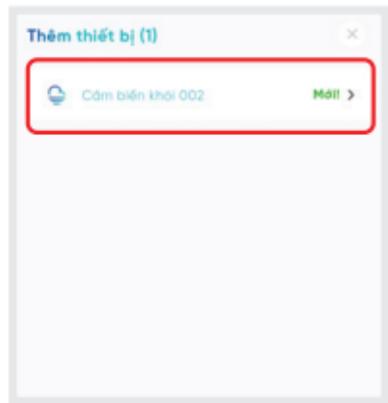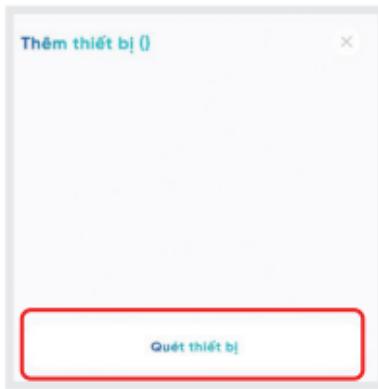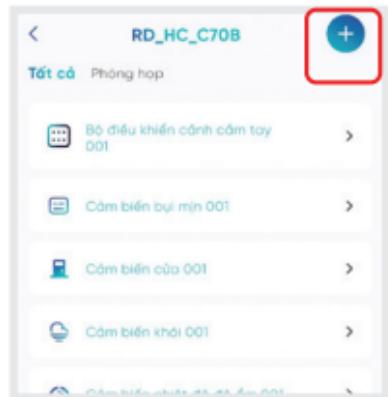





- Quá trình thêm thiết bị hoàn tất khi trên app hiển thị đúng loại cảm biến và có biểu tượng “mới”
- **Chú ý:** Khi cảm biến được thêm vào mạng xong cần chờ cho đèn xanh tắt mới có thể sử dụng nút test để thử giả lập báo khói.





6. NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Các thiết bị cảm biến năng lượng thấp nên được thêm vào mạng cuối cùng vì chỉ có thời gian thêm vào mạng là 1 phút.
- Hạn chế reset thiết bị vì việc reset và thêm thiết bị vào mạng nhiều sẽ ảnh hưởng tới thời gian sử dụng pin của thiết bị.
- Không nên sử dụng loại pin chất lượng thấp cho cảm biến vì thời lượng sử dụng pin sẽ ngắn, pin có thể chảy nước và làm hỏng các linh kiện của thiết bị dẫn tới hỏng thiết bị.

7. TẠO KỊCH BẢN THÔNG MINH

- B1 Mở ứng dụng ➔ Chọn tab Automation (H1).
- B2 Tại Automation chọn “Tự động” (H2), tiếp theo nhấn vào icon dấu + để thêm kịch bản mới (H3).
- B3 Đặt tên cho kịch bản thông minh (H4).
- B4 Chọn điều kiện đầu vào cho kịch bản: Điều kiện đầu vào có thể là thời gian, một trong các thiết bị đầu vào thỏa mãn điều kiện hoặc tất cả thiết bị đầu vào thỏa mãn điều kiện (H5).
- B5 Nếu kịch bản tự động muốn kích hoạt cảnh thì chọn Thêm cảnh đầu ra cho kịch bản (H6).
- B6 Nếu kịch bản tự động muốn kích hoạt thiết bị thì chọn Thêm thiết bị đầu ra cho kịch bản (H7).
- B7 Nhấn “Lưu” để lưu lại kịch bản đã tạo. Khi lưu thành công, kịch bản tự động luôn ở trạng thái đã được kích hoạt (H8).

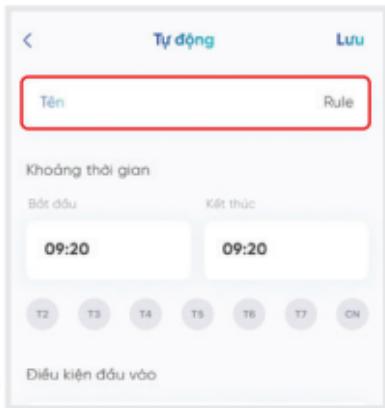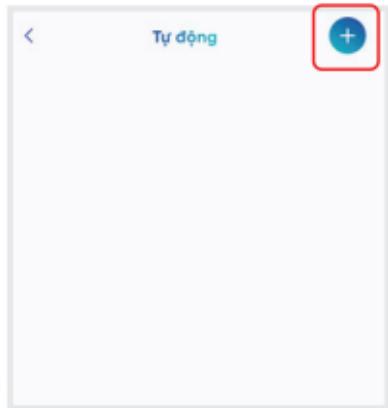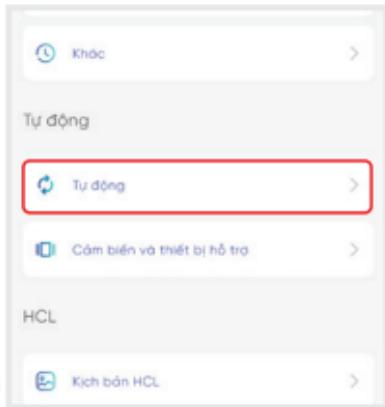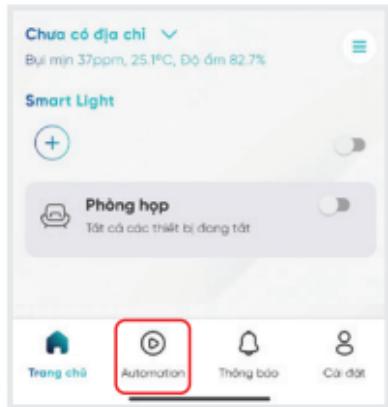

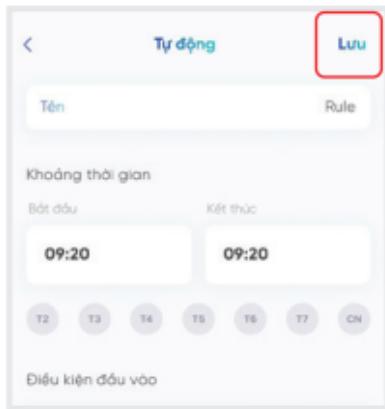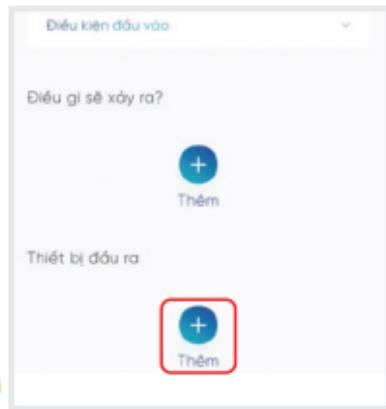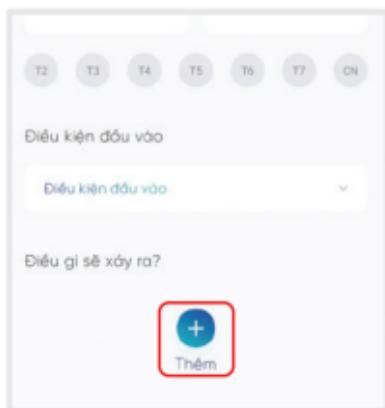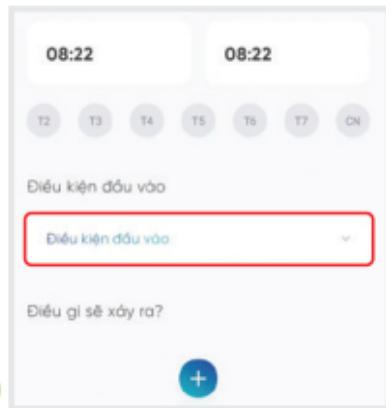

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310 / 38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098