




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN LED KHẨN CẤP **MODEL: KC06 10W**




THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM:

- Đèn chiếu sáng khẩn cấp hoạt động khi có điện lưới đèn nạp điện cho Pin dự phòng. Đèn tự động bật sáng khi có sự cố mất điện lưới.
- Thời gian chiếu sáng dự phòng $\geq 3h$ (2 light) và $\geq 6h$ (1 light).
- Vỏ đèn được làm bằng vật liệu nhựa ABS an toàn, độ bền cao.
- Đèn chiếu sáng có thể điều chỉnh góc xoay chiếu sáng theo hướng lên, xuống, trái, phải một cách linh hoạt, thuận tiện cho việc lắp đặt.
- Đèn có chế độ bảo vệ Pin ngắt nạp khi Pin đầy và ngắt xả khi hết Pin.

CHỨC NĂNG CÁC NÚT NHẤN VÀ ĐÈN BÁO:

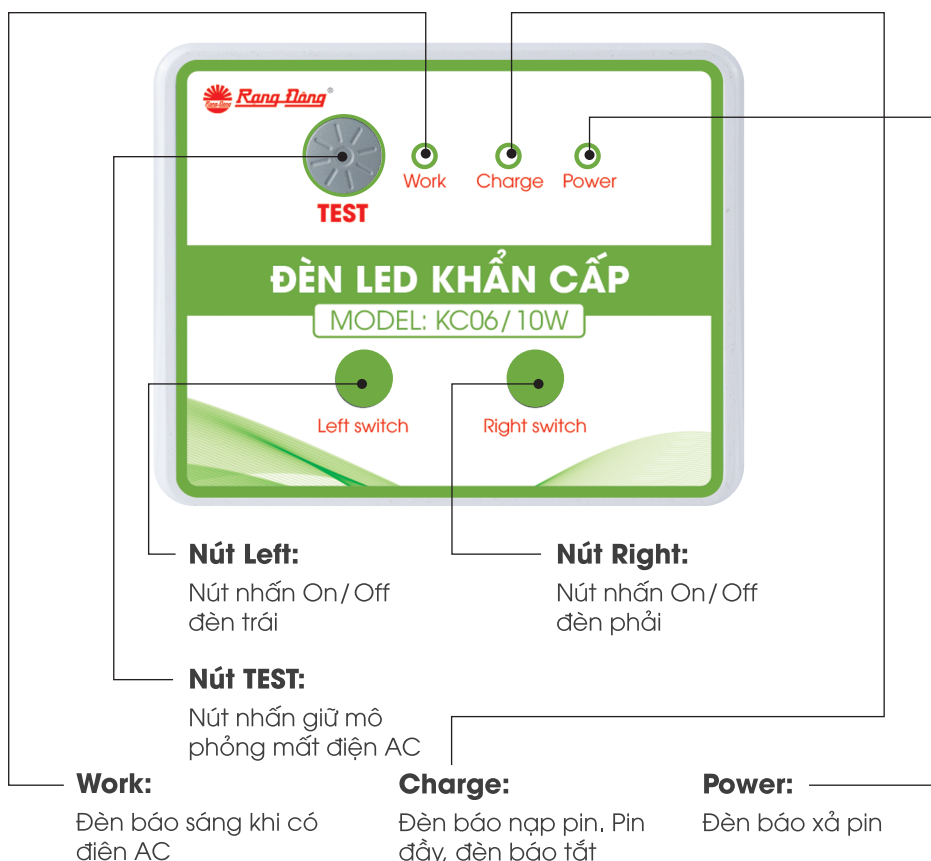

SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI:

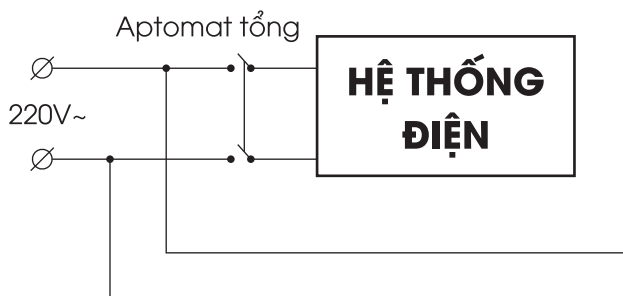

THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

Model	Dải điện áp hoạt động (V)	Thời gian nạp đầy Pin	Thời gian duy trì sáng	Quang thông
KC06 10W	150 ÷ 250	(24 ÷ 48) h	≥ 3h (2 light) ≥ 6h (1 light)	650lm (2 light) 320lm (1 light)

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG:

- Đèn đảm bảo luôn luôn được kết nối với nguồn điện, khi có sự cố mất điện đèn sáng ngay ở chế độ lưu điện
- Không tự ý thay thế các loại Pin khác
- Không tháo rời bất cứ bộ phận nào của đèn
- Để nâng cao tuổi thọ cho Pin, khi sử dụng nên kiểm tra 1 lần nạp/xả/tháng.
- Nếu lưu kho thì tối đa 6 tháng phải cho đèn hoạt động (xả, nạp lại Pin)
- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

- Toàn bộ sp được bảo hành 02 năm (Tính từ ngày mua hàng)
- Sản phẩm được bảo hành do lỗi kỹ thuật từ nhà SX
- Sản phẩm bảo hành phải có phiếu bảo hành hoặc chứng từ mua hàng kèm theo
- Sản phẩm phải nguyên dạng ban đầu (Nguyên tem, không tự tháo linh kiện, cắt rời, sửa chữa,..)

Tên sản phẩm:

Model sản phẩm:

Serial sản phẩm / Ngày sản xuất:

Ngày mua hàng:

Tên khách hàng:

Điện thoại:

Địa chỉ:

.....

Tên đại lý:

Điện thoại:

Địa chỉ:

.....

Đại diện đại lý

Đại diện khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (84-24) 38584310/ 38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098