

Ralli



LED DOWNLIGHT RGB BLE
AT20.BLE.RGBCW

- Kết nối không dây: Bluetooth Mesh.
- Điều khiển từ xa thông qua Internet.
- Điều khiển đèn thông qua mạng Local không cần Internet.
- Thay đổi độ sáng: $0 \div 100\%$.
- Thay đổi nhiệt độ màu: $0 \div 100\%$.
- Điều khiển màu sắc RGB 16 triệu màu.
- Điều khiển theo phòng, nhóm, kịch bản, cảnh (tùy theo người sử dụng).
- Đặt lịch thực thi theo thời gian thực.
- Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.


2

TẢI ỨNG DỤNG

Tìm kiếm ứng dụng **“RalliSmart V2”** trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1

Android



3

2



iOS



3

ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng **"RalliSmart V2"**, bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, Apple ID. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.



4

4

HƯỚNG DẪN RESET

Cấp nguồn/ngắt nguồn (On/Off) thiết bị liên tiếp 5 lần, khoảng thời gian giữa 2 lần cấp nguồn là 3s, đèn nháy trắng 3 lần.

Trong vòng 8s thực hiện ngắt nguồn rồi cấp nguồn thêm một lần nữa để xác nhận Reset. Nếu đèn tắt rồi chuyển sáng trắng tức là Reset thành công.

Lưu ý:

Thiết bị khi bóc hộp đều đã ở trạng thái đã Reset, người dùng có thể bỏ qua bước này trong lần đầu tiên.

5


5

THÊM THIẾT BỊ


- B1 Kết nối điện thoại và bộ điều khiển trung tâm (Home Controller - HC) vào cùng một mạng Wifi hoặc cắm mạng LAN cho HC và kết nối điện thoại vào Wifi của bộ điều khiển trung tâm (Home Controller - HC).
- B2 Mở ứng dụng chọn **“Cài đặt”** và chọn mục **“Cài đặt thiết bị”** (H1).
- B3 Chọn HC muốn thêm thiết bị (H2) và chọn biểu tượng  để thêm thiết bị (H3).
- B4 Chọn **“Quét thiết bị”** (H4).

Tại giao diện hiển thị **“Downlight màu”** và đèn nháy trắng 3 lần sau đó chuyển sáng ấm là quá trình thêm thiết bị đã hoàn thành (H5).


H1




H2




H3



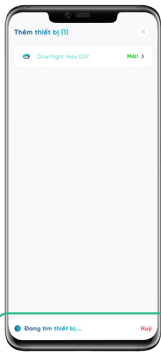

H4



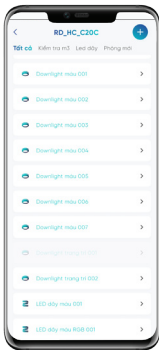





H5

6.1. Tạo phòng

- B1 Vào **“Cài đặt”**, chọn **“Cài đặt phòng”** (H1).
- B2 Chọn **“Thêm phòng”** để tạo phòng mới (H2).
- B3 Chọn biểu tượng phòng (H3), thay đổi biểu tượng phòng (H4).
- B4 Lựa chọn đặt tên phòng (H5).
- B5 Chọn **“Không ở trong”** để lựa chọn các thiết bị chưa được thêm vào phòng (H6).
- B6 Chọn mục **“Đang có”** để xem các thiết bị vừa thêm vào phòng, sau đó chọn **“Lưu”** để thực hiện quá trình tạo phòng (H7).

Sau khi chọn **“Lưu”** màn hình sẽ chuyển sang giao diện chờ quá trình tạo cảnh kết thúc (H8).






6.2. Điều khiển phòng, nhóm thiết bị, cảnh


- B1 Chọn **“Trang chủ”** để hiển thị các phòng trong nhà, lựa chọn phòng muốn điều khiển và thực hiện thay đổi độ sáng, bật tắt (H1).
- B2 Chọn vào phòng muốn điều khiển giao diện hiển thị 12 cảnh mặc định, thực hiện điều khiển theo cảnh, điều khiển độ sáng, bật / tắt (H2).
- B3 Chọn biểu tượng điều khiển nhóm để thực hiện điều khiển theo từng nhóm đèn (H3).



H1




H2




H3

6.3. Thêm, sửa, xóa cảnh


- B1 Lựa chọn phòng muốn điều khiển, chọn mục **“Thêm cảnh”** để tạo mới một cảnh cho phòng (H1).
- B2 Điều khiển độ sáng, màu sắc, trạng thái cảnh mong muốn (H2).
- B3 Lựa chọn ảnh cho cảnh và đặt tên cho cảnh, sau đó chọn **“Lưu”** để tạo cảnh mới (H3).
- B4 Tại giao diện điều khiển cảnh, chọn cảnh muốn sửa hoặc xóa, chọn biểu tượng  góc phải của cảnh để chỉnh sửa (H1).
- B5 Điều khiển nhóm đèn theo cảnh mong muốn và chọn **“Lưu”** để thực hiện sửa cảnh hoặc chọn **“Xóa”** để thực hiện xóa cảnh (H4).




H1



H2




H4



H3

6.4. Điều khiển từng thiết bị

- B1** Chọn phòng muốn điều khiển, chọn biểu tượng thông tin từng thiết bị, chọn biểu tượng  để bật/tắt thiết bị (H1).
- B2** Chọn vào thiết bị cụ thể, kéo thanh **"RGB"** để điều khiển màu sắc RGB. Chọn biểu tượng **"Mode RGB"** để điều khiển các cảnh nhảy cho đèn RGB (H2).
- B3** Chọn giao diện điều khiển màu trắng vàng, kéo thanh **"CCT"** để điều khiển màu sắc ấm hoặc trắng (H3).



H1



H2



H3

LƯU Ý

- Ánh sáng không nhấp nháy.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không phù hợp sử dụng cho chiếu sáng khẩn cấp.
- Tránh để nước rơi vào đèn hoặc nơi có độ ẩm cao.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.
- Không sử dụng với chiết áp.
- Nguồn sáng của đèn điện này không thay thế được; khi nguồn sáng đạt đến cuối tuổi thọ thì phải thay thế toàn bộ đèn.
- Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng.



SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM

LED DOWNLIGHT RGB BLE
AT20.BLE.RGBCW

