



Rạng Đông



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



RaliSmart V2



Signature



BLE

LED DÂY RGB BLE

MODEL: LD01.BLE. RGBCW 1000/3W



1. TÍNH NĂNG

- Kết nối không dây: Bluetooth Mesh.
- Điều khiển từ xa thông qua Internet.
- Điều khiển đèn thông qua mạng Local không cần Internet.
- Thay đổi độ sáng: 0 - 100%.
- Thay đổi nhiệt độ màu: 0 - 100%.
- Điều khiển màu sắc RGB 16 triệu màu.
- Điều khiển theo phòng, nhóm, kịch bản, cảnh (tùy theo người sử dụng).
- Đặt lịch thực thi theo thời gian thực.
- Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.

2. TẢI ỨNG DỤNG

Tìm kiếm ứng dụng "RalliSmart V2" trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android

RalliSmart V2
Rang Dong Lamp

18 MB | Phù hợp cho 3 tuổi trở lên

Cài đặt

Về ứng dụng này
Ứng dụng smart home cho gia đình

2 iOS

RalliSmart V2
Ứng dụng RalliSmart v2

Phiên bản TestFlight 1.0.31 đã được cài đặt.
Xem trong TestFlight

2 XẾP HẠNG 5,0 ★★★★★
TUỔI 4+
DANH MỤC Lối Sống
NHÀ PHÁT HÀNH RANG DON

Lịch sử phiên bản
4 ngày trước

u nging

3. ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng "RalliSmart V2", bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, facebook, apple ID hoặc tài khoản google. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

The registration screen features a teal-to-dark-blue gradient header with the text "RALLISMART". Below the header are three input fields: "Email hoặc số điện thoại", "Số điện thoại" (with a checkmark icon), and "Nhập lại số điện thoại" (with a checkmark icon). A note below the second field reads: "Số điện thoại đăng ký tự động lấy, bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và có ít nhất một ký tự đặc biệt (#%&@!\$%^&*~)". At the bottom, there is a "Đăng ký" button and a "Hoặc" separator above three social media icons: Facebook, Apple, and Google.

The login screen features a teal-to-dark-blue gradient header with the text "RALLISMART". Below the header are two input fields: "Email hoặc số điện thoại" and "Số điện thoại" (with a checkmark icon). A "Quên mật khẩu?" link is positioned below the second field. A large "Đăng nhập" button is centered below the input fields. At the bottom, there is a "Hoặc" separator above three social media icons: Facebook, Apple, and Google.


4. HƯỚNG DẪN RESET

- Cấp nguồn/ ngắt nguồn (On/ Off) thiết bị liên tiếp 5 lần, khoảng thời gian giữa 2 lần cấp nguồn là 3s, đèn nháy trắng 3 lần.
- Trong vòng 8s thực hiện ngắt nguồn rồi cấp nguồn thêm một lần nữa để xác nhận reset. Nếu đèn tắt rồi chuyển sáng trắng tức là reset thành công.


Lưu ý:

Thiết bị khi bóc hộp đều đã ở trạng thái đã reset, người dùng có thể bỏ qua bước này trong lần đầu tiên.


5. THÊM THIẾT BỊ

- B1 Kết nối điện thoại và bộ điều khiển trung tâm (Home Controller - HC) vào cùng một mạng Wifi hoặc cắm mạng LAN cho HC và kết nối điện thoại vào Wifi của bộ điều khiển trung tâm (Home Controller - HC).
- B2 Mở ứng dụng chọn “Cài đặt” và chọn mục “Cài đặt thiết bị” (H1).
- B3 Chọn HC muốn thêm thiết bị (H2) và chọn biểu tượng  để thêm thiết bị (H3).
- B4 Chọn “Quét thiết bị” (H4).


Tại giao diện hiển thị “LED dây màu” và đèn nháy trắng 3 lần sau đó chuyển sáng ấm là quá trình thêm thiết bị đã hoàn thành (H5).





H1



H2



H3

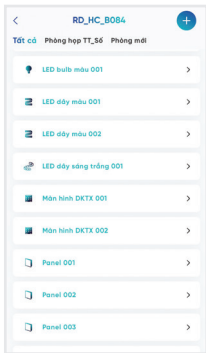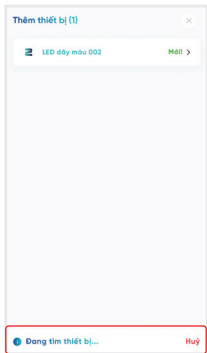


6. TẠO PHÒNG, THÊM CẢNH VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ


6.1. Tạo phòng

- B1 Vào "Cài đặt", chọn "Cài đặt phòng" (H1).
- B2 Chọn "Thêm phòng" để tạo phòng mới (H2).
- B3 Chọn biểu tượng phòng (H3), thay đổi biểu tượng phòng (H4).
- B4 Lựa chọn đặt tên phòng (H5).
- B5 Chọn "Không ở trong" để lựa chọn các thiết bị chưa được thêm vào phòng (H6).
- B6 Chọn mục "Đang có" để xem các thiết bị vừa thêm vào phòng, sau đó chọn "Lưu" để thực hiện quá trình tạo phòng (H7).


Sau khi chọn "Lưu" màn hình sẽ chuyển sang giao diện chờ quá trình tạo cảnh kết thúc (H8).




H1




H2




H3




H4



H5



H6




H7




H8

6.2. Điều khiển phòng, nhóm thiết bị, cảnh


- B1 Chọn “Trang chủ” để hiển thị các phòng trong nhà, lựa chọn phòng muốn điều khiển và thực hiện thay đổi độ sáng, bật tắt (H1).
- B2 Chọn vào phòng muốn điều khiển giao diện hiển thị 12 cảnh mặc định, thực hiện điều khiển theo cảnh, điều khiển độ sáng, bật tắt (H2).
- B3 Chọn biểu tượng điều khiển nhóm để thực hiện điều khiển theo từng nhóm đèn (H3).



H1





H2



H3

6.3. Thêm, sửa, xóa cảnh


- B1 Lựa chọn phòng muốn điều khiển, chọn mục "Thêm cảnh" để tạo mới một cảnh cho phòng (H1).
- B2 Điều khiển độ sáng, màu sắc, trạng thái cảnh mong muốn (H2).
- B3 Lựa chọn ảnh cho cảnh và đặt tên cho cảnh, sau đó chọn "Lưu" để tạo cảnh mới (H3).
- B4 Tại giao diện điều khiển cảnh, chọn cảnh muốn sửa hoặc xóa, chọn biểu tượng  góc phải của cảnh để chỉnh sửa (H1).
- B5 Điều khiển nhóm đèn theo cảnh mong muốn và chọn "Lưu" để thực hiện sửa cảnh hoặc chọn "Xóa" để thực hiện xóa cảnh (H4).




H1



H2




H3




H4


6.4. Điều khiển từng thiết bị

- B1 Chọn phòng muốn điều khiển, chọn biểu tượng thông tin từng thiết bị, chọn biểu tượng  để bật / tắt thiết bị (H1).
- B2 Chọn vào thiết bị cụ thể, kéo thanh "RGB" để điều khiển màu sắc RGB. Chọn biểu tượng "Mode RGB" để điều khiển các cảnh nháy cho đèn RGB (H2).


Chọn giao diện điều khiển màu trắng vàng, kéo thanh "CCT" để điều khiển màu sắc ấm hoặc trắng (H3).



H1



H2



H3

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310/38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098