

Ralli



SMART WALL SOCKET
Ổ CẮM ÂM TƯỜNG

1

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT Ổ CẮM ÂM TƯỜNG

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Ổ cắm công suất cao lên đến 16A-3500W.
- Có nắp tự động che lỗ cắm AC trong trường hợp không sử dụng.
- Ổ cắm đa năng cắm được hầu hết các loại phích cắm trên thị trường.
- Có ổ cắm 3 chân, phù hợp với các thiết bị yêu cầu tiếp địa.
- Mặt ổ cắm được làm bằng kính giúp chống bám mồ hôi và dấu vân tay.

2



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi tiến hành lắp đặt, bạn nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng đầy đủ các dụng cụ cũng như điều kiện an toàn.


- | | | | |
|---|------------|---|-----------------|
| 1 | Ổ cắm | 4 | Bút thử điện |
| 2 | Tua vít | 5 | Găng tay bảo hộ |
| 3 | Khoan điện | 6 | Kim cắt |

Bước 1: Tháo rời mặt ốp

Sử dụng 2 tay, cầm chắc chắn vào thân và viên ốp cầm. Dùng lực kéo mạnh theo chiều ngược nhau.

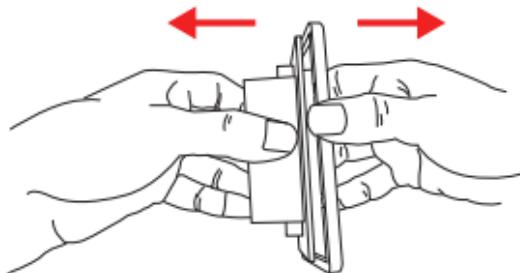


Trong trường hợp không thể tháo rời bằng tay, có thể sử dụng bút thử điện để tách rời mặt kính.




Bước 2: Đấu dây

- Ngắt điện tại vị trí lắp đặt
 - Sử dụng dây tiết diện 1.0-2.5mm², đầu tuốt 5 - 7mm
 - Dây pha (thường có màu đỏ hoặc nâu) đấu tại vị trí kí hiệu L
 - Dây trung tính (thường có màu trắng hoặc xanh lam) đấu tại vị trí kí hiệu N
- Dây tiếp địa (thường có màu xanh vàng hoặc xanh lục) đấu tại vị trí kí hiệu 

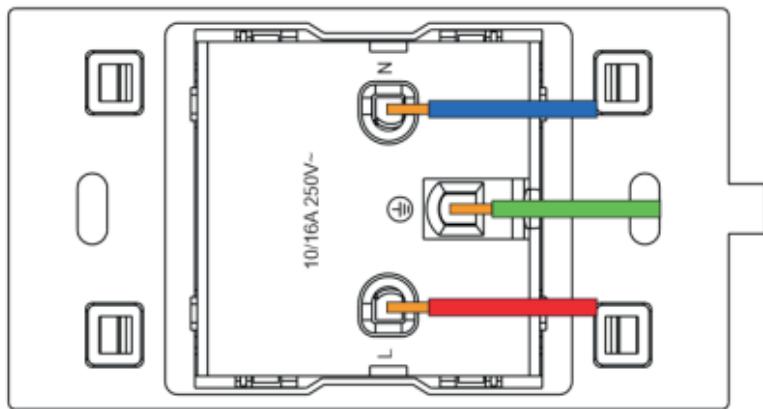


Bước 3: Lắp đặt ổ cắm


Đặt ổ cắm vào đế, đảm bảo ổ không bị khenh so với mặt tường

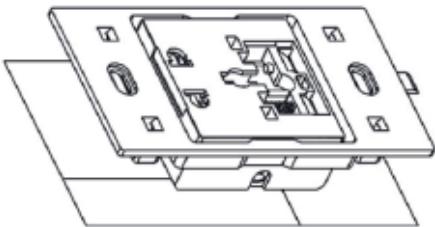

Sử dụng đinh ốc kèm theo
để cố định ổ cắm vào đế

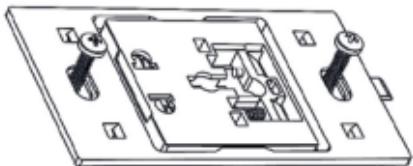

Lắp mặt ốp của ổ cắm, bóc
lớp nilong bảo vệ, đóng lại
nguồn điện và sử dụng

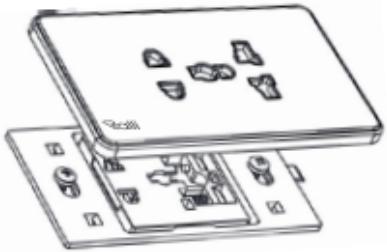

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điện áp hoạt động tối đa:	250V/50Hz
Dòng điện ổ cắm tối đa:	16 A
Công suất tối đa:	3500 W
Độ bền điện:	1.5 kV/1'
Dải nhiệt độ hoạt động:	(-10 ÷ 45)°C
Điện trở cách điện:	4 MΩ
Mặt kính:	Mặt kính chống xước, chống vân tay
Kích thước (DxRxH):	(120x72x29) mm

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6188-1 / IEC 60884-1

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 14001:2015

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.



SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Ổ CẨM ÂM TƯỞNG
OCAT04K 2C/16A

Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM

