


Ralli

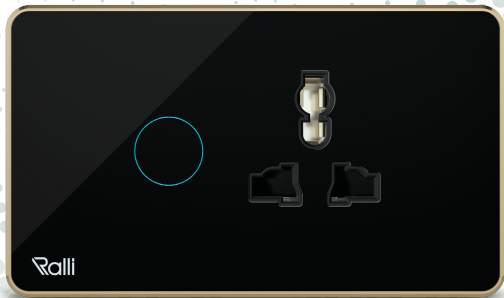

Ổ CẮM CÔNG TẮC THÔNG MINH
SMART SWITCH SOCKET


OCT.01T.
BLE


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | Ổ CẮM CÔNG TẮC THÔNG MINH OCT.01.BLE

1 TÍNH NĂNG

BLE  Kết nối không dây Bluetooth Mesh.

 Điều khiển từ xa thông qua internet.

 Tùy chỉnh cá nhân hóa nút nhấn (Đặt tên, thay đổi màu sắc, tăng/giảm độ sáng của nút)

 Điều khiển theo kịch bản và hẹn giờ (tùy biến theo người sử dụng) và theo thời gian thực.

 Điều khiển Đóng/Mở nguồn điện tại ổ cắm bằng nút cảm ứng trên thiết bị hoặc bằng App Ralli Smart V2.


 Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.

2

2

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG


Tìm kiếm ứng dụng **"RalliSmart V2"** trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

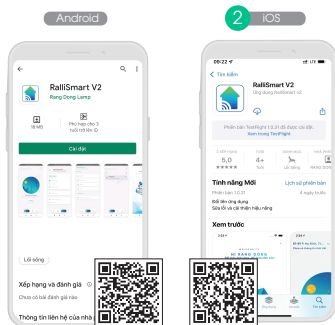

3

ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng "RalliSmart V2", bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email hoặc Số điện thoại. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.



4

THÊM THIẾT BỊ


- **B1:** Reset thiết bị (Nếu thiết bị đã ở ngoài mạng thì bỏ qua bước này).
- **B2:** Mở ứng dụng "RalliSmart V2", lựa chọn mục "Cài đặt" (H1).
- **B3:** Lựa chọn "Cài đặt thiết bị" (H2).
- **B4:** Lựa chọn HC (H3).
- **B5:** Chọn dấu "+" ở góc trên bên phải (H4).
- **B6:** Chọn "Quét qua HC" (H5).
- **B7:** Chọn "Quét thiết bị" để tiến hành thêm thiết bị (H6).
- **B8:** Sau khi đã thêm thiết bị vào mạng thành công thiết bị sẽ được hiển thị tên, led nút cảm ứng sẽ nhấp 3 nhíp báo hiệu trong mạng (H7).

Lưu ý:


Đảm bảo tài khoản và cài đặt HC trước khi thêm thiết bị.

Thiết bị trước khi thêm vào mạng phải ở trạng thái ngoài mạng (Khi cấp nguồn nếu thiết bị ở ngoài mạng led trên nút cảm ứng sẽ nhấp 3 nhíp). Nếu thiết bị đang ở trong mạng khác cần thực hiện tính năng reset (tham khảo ở mục 6 và mục 7).


Mặc định khi mua về thiết bị ở ngoài mạng và không cần reset.




H1




H2




H3




H4



H5



H6




H7

5


ĐIỀU KHIỂN VÀ CÀI ĐẶT TỪ ỨNG DỤNG

5.1. Mở màn hình điều khiển và cài đặt

- **B1:** Mở ứng dụng "RalliSmart V2", lựa chọn mục "Automation" (H1).
- **B2:** Lựa chọn "Cảm biến và thiết bị hỗ trợ" (H2).
- **B3:** Chọn đúng loại thiết bị (H3).
- **B4:** Sau khi chọn đúng loại thiết bị sẽ hiển thị giao diện điều khiển và cài đặt (H4).



H1




H2




H3

5.2. Điều khiển thiết bị

- Gạt nút điều khiển trên thanh "Trạng thái" (H5) để điều khiển thiết bị.



H4




H5

5.3. Cài đặt màu và độ sáng cho led báo hiệu nút cảm ứng


- **B1:** Chọn thanh “Cài đặt màu” (H1)
- **B2:** Chọn màu và điều chỉnh độ sáng (H2), sau đó quay trở lại màn hình cài đặt và nhấn “Lưu” (H1)
- **B3:** Sau khi nhấn lưu sẽ quay lại màn hình danh sách thiết bị đồng thời hiển thị thông báo (H3) đồng thời led báo trên của nút cảm ứng sẽ thay đổi theo



H1



H2




H3


6

XÓA THIẾT BỊ TỪ APP


- **B1:** Mở ứng dụng "RalliSmart V2", lựa chọn mục "Cài đặt" (H1).
- **B2:** Lựa chọn "Cài đặt thiết bị" (H2).
- **B3:** Lựa chọn HC (H3).
- **B4:** Chọn thiết bị muốn thao tác (H4).
- **B5:** Sau khi chọn sẽ xuất hiện giao diện thông tin thiết bị và chọn "Xóa thiết bị" (H5).
- **B6:** Chọn "OK" để tiến hành xóa thiết bị (H6).
- **B7:** Khi hoàn thành sẽ quay lại giao diện trước đó và thiết bị không còn hiển thị (H7), đồng thời thiết bị sẽ nháy 3 nhíp báo reset sau đó khởi động lại và nháy thêm 3 nhíp báo ngoài mạng.



H1




H2




H3



H4



H5



H6



H7

10


7

RESET THIẾT BỊ BẰNG NÚT CẢM ỨNG

- **B1:** Nhấn giữ nút cảm ứng cho đến khi led trên báo trên nút nháy 1 nhíp (trong khoảng 3 giây) thì thả tay.
- **B2:** Tiếp tục nhấn giữ nút cảm ứng cho đến khi led trên báo trên nút nháy 1 nhíp (trong khoảng 3 giây) thì thả tay.
- **B3:** Tiếp tục nhấn giữ nút cảm ứng cho đến khi led trên báo trên nút nháy 3 nhíp (trong khoảng 3 giây) thì thả tay, sau đó thiết bị sẽ reset và khởi động lại rồi nháy thêm 3 lần báo hiệu ngoài mạng.

Lưu ý:

Khoảng thời gian giữ các bước cách nhau không quá 5 giây. Nếu lâu hơn cần thực hiện lại từ đầu.

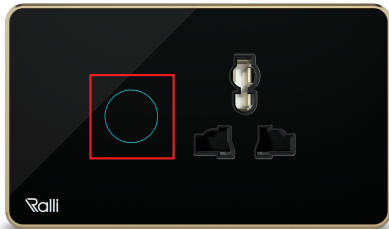



BLE Mesh Technology

Điều khiển qua App RallSmart V2

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM

Ổ CẮM CÔNG TẮC
THÔNG MINH

