

5. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Toàn bộ Sản phẩm được bảo hành 02 năm (Tính từ ngày mua hàng)
- Sản phẩm được bảo hành do lỗi kỹ thuật từ nhà SX
- Sản phẩm Bảo hành phải có phiếu bảo hành hoặc chứng từ mua hàng kèm theo
- Sản phẩm phải còn nguyên dạng ban đầu (Nguyên tem, không tự tháo linh kiện , cắt rời, sửa chữa...).
- Quý khách vui lòng tuân thủ theo hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng đi kèm theo sản phẩm.

*** CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI BẢO HÀNH :**

- Sản phẩm lắp đặt sử dụng không đúng như khuyến cáo của Nhà Sản xuất .
- Sản phẩm hỏng do thiên tai, sự cố điện của máy phát.
- Quá thời hạn Bảo hành theo quy định.

6. THỰC HIỆN BẢO HÀNH

- Khi có phát sinh lỗi, đèn không sáng, khách hàng thông báo cho Nhân viên Bán hàng hoặc Đại lý đã mua hàng để được hướng dẫn Bảo hành.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Fax: (84-24) 38585038
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE

 **024 38587016**





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN LED ĐÁNH CÁ 500W



1. THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Model	Dải điện áp hoạt động (V)	Công suất (W)	Dòng điện lớn nhất (A)	Khối lượng (Kg)
DC06.V3 500W	170 ÷ 300	500	4,2	4,5

2. KÍCH THƯỚC VÀ KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

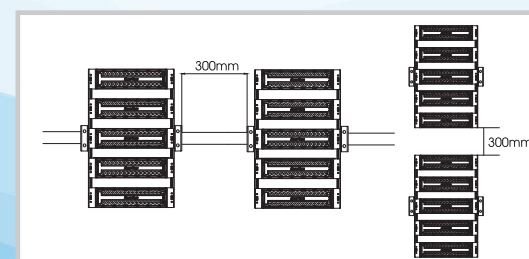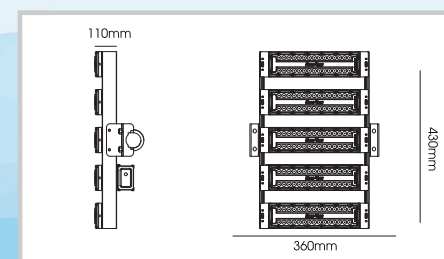

Khoảng cách tối thiểu 2 đèn



RẠNG ĐÔNG ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

3. LẮP ĐẶT SẢN PHẨM


*** CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:**

Bước 1: Ngắt nguồn

Bước 2: Lắp đai inox vào ống thép D40 sử dụng bulong U M8, lắp chiều có nguồn ở đèn phía dưới, điều chỉnh góc sáng cho phù hợp và dùng cờ lê cố định.

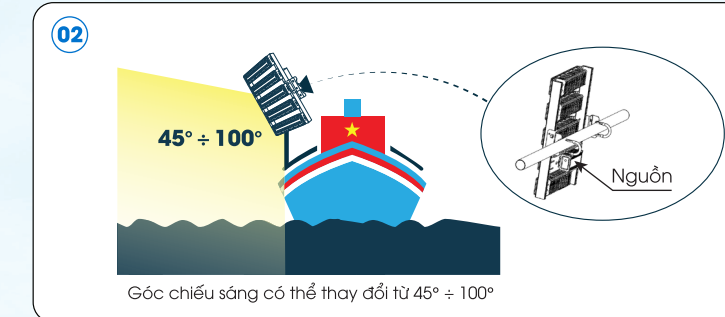

Bước 3: Đấu nối điện

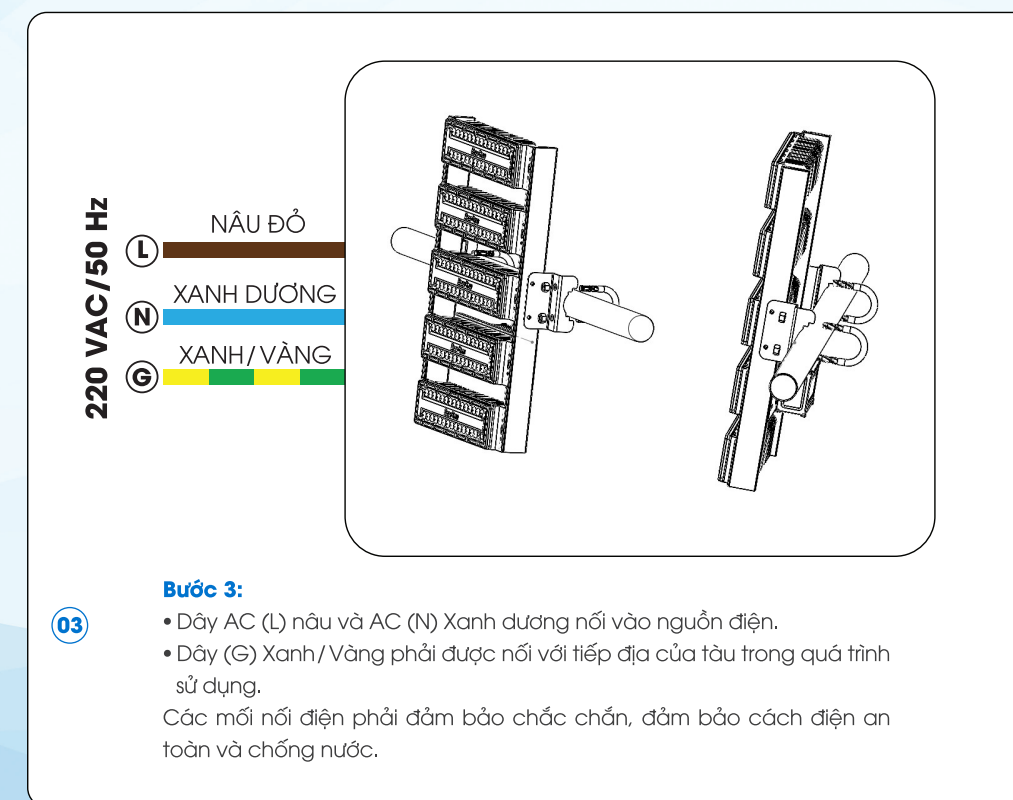

4. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM

- Tránh làm tăng bề mặt tản nhiệt, thấu kính.
- Không tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn.
- Hệ thống treo đèn phải đảm bảo chịu tải trọng > 4 lần trọng lượng của đèn, dàn đèn.
- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt.
- Không chạm tay vào đèn khi đang hoạt động (đang sáng).
- Tính chọn dây cáp nguồn điện cho đèn phù hợp.
- Đèn bắt buộc phải nối tiếp địa đúng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến an toàn điện người sử dụng.
- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra tiếp địa của đèn và tiếp địa của tủ.
- Nên vệ sinh mặt thấu kính, bảo dưỡng đèn thường xuyên.

KHI SỬ DỤNG KẾT HỢP VỚI ĐÈN HID (ĐÈN SIU)

- Đảm bảo khoảng cách lắp đặt từ đèn LED đến đèn HID (đèn SIU) $\geq 0.5\text{m}$.
- Mỗi nối điện phải đảm bảo chắc chắn, đảm bảo cách điện an toàn và chống nước.



www.rangdong.com.vn

Mặt 04

Mắt 01

Mặt 02

Mặt 03

Quy cách kỹ thuật:

- * Chất liệu: giấy Couché 150 gr/m²
- * Kích thước: A4 (210x297) mm

Màu sắc:

- * In 4 màu CMYK/ 2 mặt

Rạng Đông CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG				THIẾT KẾ HDSD ĐÈN LED ĐÁNH CÁ DC06.V3 500W	Số hiệu bản vẽ PTT/00059675 - HDSD - DC06.V3 500W/8.23
Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2023					
PHÒNG TRUYỀN THÔNG	Ban TKKT X.LED	Xưởng LED-ĐT&TBCS	PHÊ DUYỆT		
THIẾT KẾ	DUYỆT				