



Rạng Đông

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐÈN LED ỒP TRẦN

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG - ÁNH SÁNG

Model: LN12.RAD 220/18W (HL)

**Sử dụng tốt nhất cho hành lang
hay không gian rộng**

LED
Premium

SAMSUNG
LED

Illuminated

18W
220V/50Hz



RADAR

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải điện áp hoạt động:	150 ÷ 250 VAC
Tần số danh định:	50 Hz
Hệ số công suất:	0.5
Công suất danh định:	18 W
Dòng điện đầu vào lớn nhất:	0.22 A
Nhiệt độ màu tương quan:	3000K/6500 K
Quang thông danh định:	1260 lm (3000K) 1400 lm (6500K)
Hiệu suất quang:	70 lm/W (3000K) 78lm/W (6500K)
Chỉ số hiện màu danh định:	80
Tuổi thọ:	25.000 giờ
Nhiệt độ hoạt động:	-10 ÷ 40°C
Tiêu chuẩn:	IP54
Kích thước :	(220x36mm) mm

Tính năng:


- Đèn chỉ tự động bật sáng khi cường độ ánh sáng xung quanh vị trí lắp đèn $\leq 100\text{lux}$ và phát hiện có người chuyển động trong phạm vi hoạt động của cảm biến
- Sau 60s nếu không phát hiện có người chuyển động trong phạm vi hoạt động của cảm biến đèn tự động tắt

Ứng dụng:

Thích hợp lắp đặt ở những nơi có không gian rộng, đèn sẽ tự động bật sáng mỗi khi có người di chuyển tới tại các khu vực như hành lang, cửa ra vào, cầu thang, nhà vệ sinh, nhà kho....


VỊ TRÍ LẮP ĐẶT VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CẢM BIẾN

Lắp đặt gần trên trần nhà (hướng đèn xuống mặt sàn)

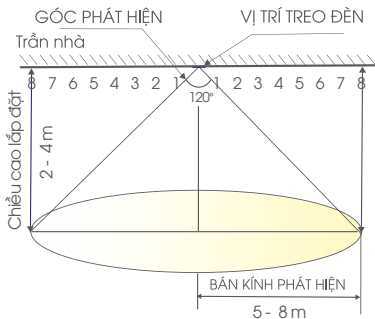

LƯU Ý LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG

- Đèn chỉ sử dụng trong nhà những nơi có mái che
- Không sử dụng đèn với chiết áp.
- Không sử dụng trong các bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp.
- Không lắp các đèn cảm biến ở vị trí gần nhau, khoảng cách tối thiểu giữa 2 đèn cảm biến là 2m
- Lắp đặt cách xa các bộ phát sóng điện từ như bộ phát sóng wifi, máy sóng điện từ (>1m)



CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung,

Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310/38584165

Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdongvn.com



SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM