



Thông minh Xanh - Đồng hành chất sống Việt

Ralli



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CẢM BIẾN KHÓI

CB11.SM.WF





THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Điện áp nguồn danh định: Pin CR123A

Dải nhiệt độ hoạt động: (-10 - 50) °C

Dải độ ẩm hoạt động: (0 - 95)%

Cường độ âm báo: ≥85 dB/m

Kích thước (ΦxH): (Φ86x32) mm

Khối lượng: 110 g

Khoảng cách kết nối ổn định

trong môi trường không vật cản: 30 m

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM


- Kết nối không dây Wifi 2.4Ghz.
- Thiết lập ngữ cảnh liên kết các cảm biến với thiết bị khác như còi báo, vòi phun nước,
- Cài đặt thông tin cảnh báo từ cảm biến khói theo thời gian thực. Hiển thị trên app
- Điều khiển thông minh từ xa thông qua ứng dụng app RalliSmart và app RangDong Smart tương thích trên cả iOS và Android.
- Có thể gắn trên trần, tường trong nhà , gara,.. những khu vực có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

B1. Chọn vị trí lắp đặt:

- Thiết bị phải được lắp đặt giữa khu vực cần phát hiện khói, cách tường ít nhất 0.5 mét
- Thiết bị hoạt động tốt với môi trường theo công bố
- Cảm biến nên lắp theo chiều ngang, trong trường hợp không lắp đặt nghiêng thì góc không được lớn hơn 45°

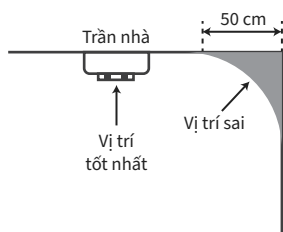

Vị trí lắp đặt thẳng trên trần nhà

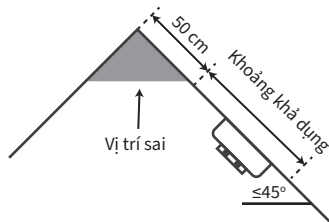

Vị trí lắp đặt thẳng nghiêng


Tránh các vị trí:

- Gần bếp nấu: Khói từ việc nấu ăn dễ gây báo động giả
- Phòng tắm: Độ ẩm cao có thể ảnh hưởng đến cảm biến
- Gần các thiết bị tạo nhiệt như điều hòa, đèn sưởi, ...
- Góc tường, gầm cầu thang: Lưu thông không khí yếu, khó phát hiện
- Nơi nhiều bụi làm cảm biến phát hiện sai dễ báo giả

B2. Lắp đặt cảm biến

Ngắt điện trước khi thao tác.

- Xác định vị trí thích hợp để khoan đục lỗ theo đúng lỗ để bắt vít
- Cố định bằng vít nở kèm theo sản phẩm vào vị trí lỗ vừa khoan
- Cố định giá đỡ bằng đinh vít
- Xoay thiết bị báo khói vào giá đỡ theo chiều kim đồng hồ để hoàn tất việc lắp đặt
- Kiểm tra cảm biến trước khi lắp: Ấn giữ nút bấm trên bề mặt thiết bị đến khi còi báo kêu 3 lần với âm lượng tăng dần

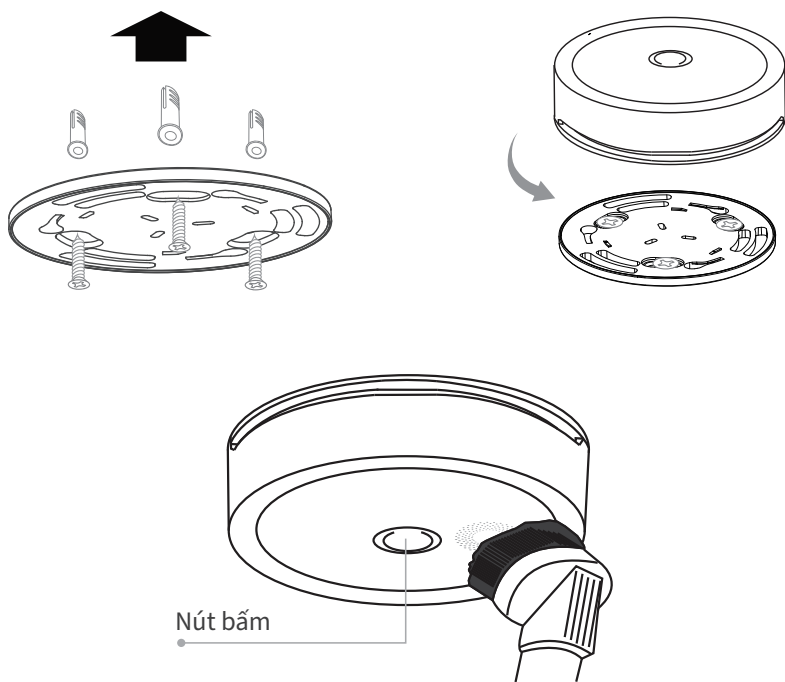

Lưu ý:

- Vệ sinh định kỳ: Dùng khăn hoặc bàn chải mềm vệ sinh bề mặt của thiết bị với định kỳ mỗi tháng 1 lần.
- Kiểm tra lại cảm biến: Ấn giữ nút bấm trên bề mặt thiết bị đến khi còi báo kêu 3 lần với âm lượng tăng dần
- Không được sử dụng nước, chất tẩy rửa hoặc dung môi để vệ sinh vì có thể gây hư hỏng cảm biến.



» TẢI ỨNG DỤNG RALLISMART

- Tìm kiếm ứng dụng “RalliSmart” trên CH Play với hệ điều hành Android và Apple Store với hệ điều hành iOS.
- Hoặc quét QR bên phải để tải ứng dụng



» ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP

Đăng ký tài khoản:

- Chọn tạo tài khoản qua email hoặc số điện thoại
- Hoặc tạo thông qua Gmail hoặc Apple ID

14:42
App Store

<

Khởi tạo tài khoản

Email hoặc số điện thoại

Mật khẩu

Mật khẩu sử dụng 8 ký tự trở lên, bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và có ít nhất một ký tự đặc biệt [?!@#\$%^&*~].

Xác nhận mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với [Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng](#)

Tiếp tục

Đăng nhập tài khoản:

- Nhập email/số điện thoại và mật khẩu vừa đăng ký
- Hoặc đăng nhập qua Gmail hoặc Apple ID

14:42
App Store

<

Đăng nhập tài khoản

Email hoặc số điện thoại

Mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với [Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng](#)

Quên mật khẩu

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập bằng


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

I. RESET VÀ THÊM THIẾT BỊ VÀO ỨNG DỤNG RALLISMART



B1: Nhấn nút config trên thiết bị 03 lần

- LED báo trên thiết bị nháy màu xanh báo hiệu chờ kết nối



B2: Tại menu Cài đặt, chọn Quản lý thiết bị

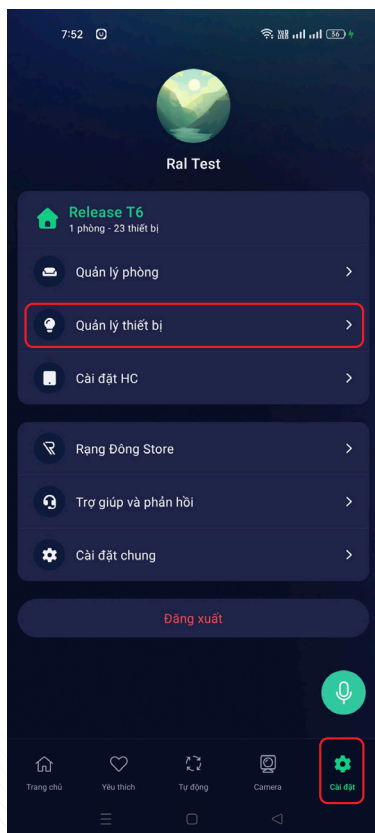


B3: Nhấn vào icon “+” để thêm thiết bị, hiển thị giao diện lựa chọn Quét thiết bị, tiếp tục chọn Thiết bị khác.

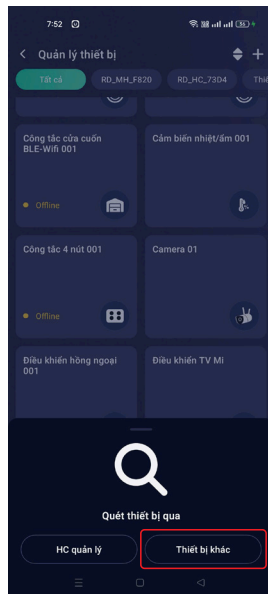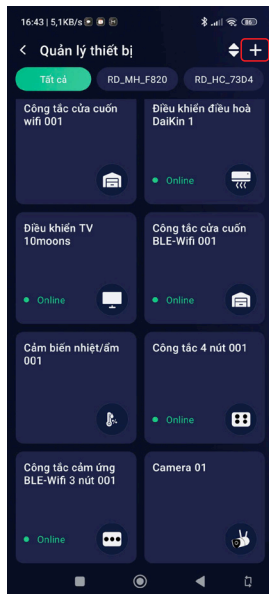


B4: Chọn Loại thiết bị Cảm biến và chọn Cảm biến khối Wifi, hiển thị giao diện lựa chọn chế độ quét, tiếp tục lựa chọn Quét qua Bluetooth.

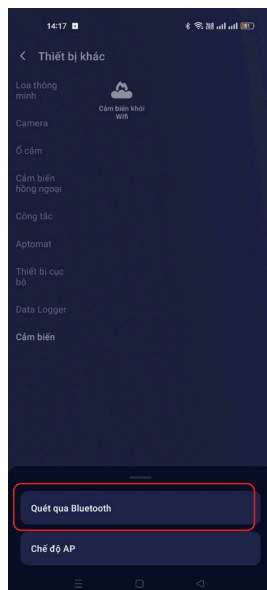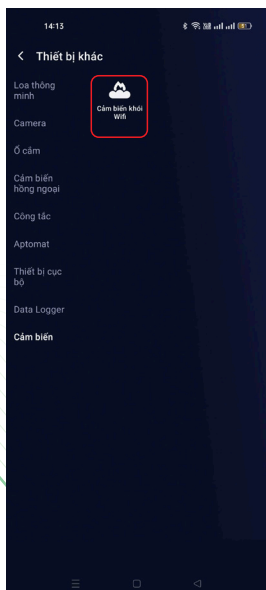

B5: Màn hình quét thiết bị xuất hiện, chọn Thêm thiết bị Cảm biến khói Wifi, hiển thị màn hình nhập thông tin Wifi, tiếp tục nhập tên Wifi và mật khẩu (nếu có) rồi nhấn Tiếp tục.

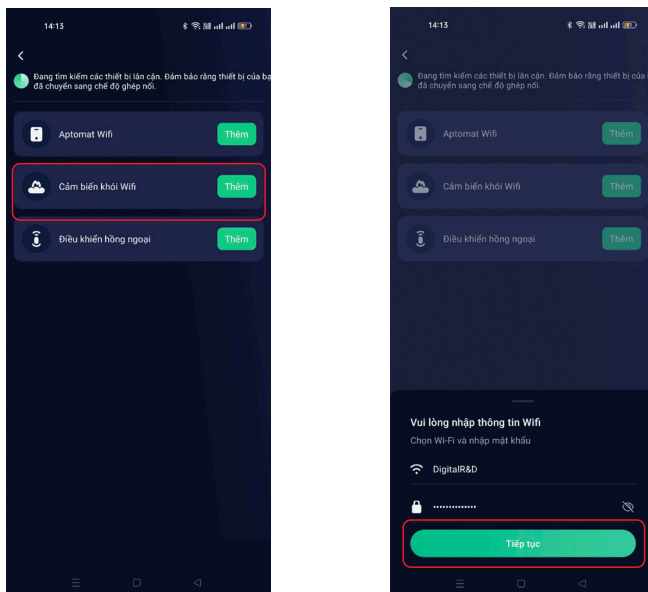

B6: Đợi quá trình quét thiết bị thành công (thời gian 2 phút), nhấn Hoàn tất để quay về màn hình Quản lý thiết bị.

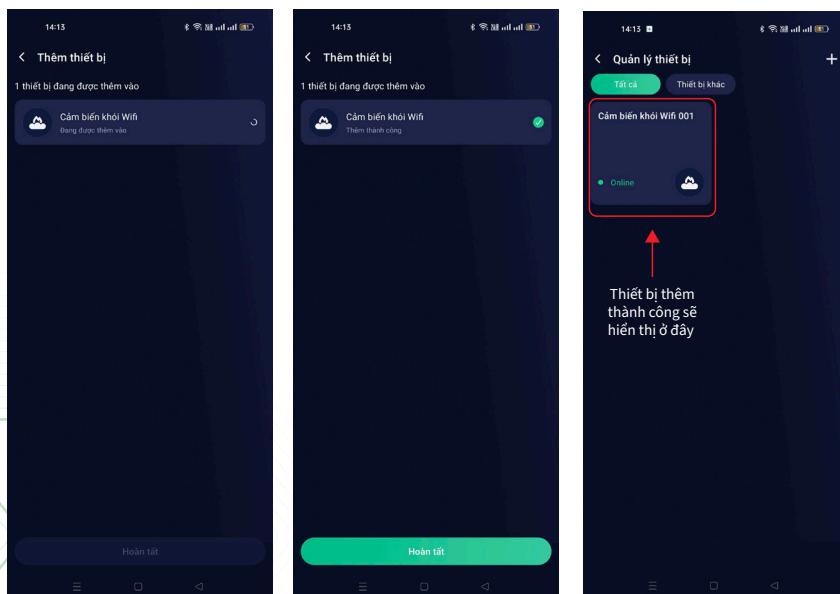




II. KIỂM TRA THIẾT BỊ

B1: Truy cập thiết bị

- Tại màn hình Trang chủ, chọn tất cả thiết bị
- Chọn cảm biến khói WF bạn muốn điều khiển

B2: Kiểm tra các tính năng:

Trạng thái cảm biến

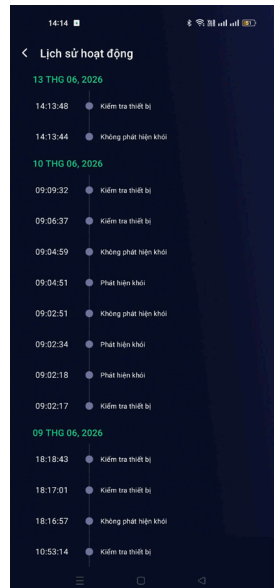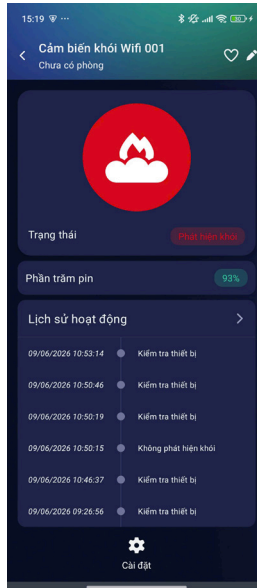
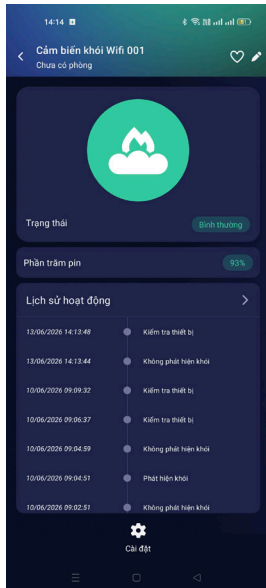


- Trạng thái cảnh báo:
 - Khi có cháy, màn hình giao diện sẽ hiển thị phát hiện khói
 - Khi không có cháy, màn hình giao diện sẽ hiển thị bình thường
- Trạng thái pin: Màn hình giao diện hiển thị % pin hiện tại của thiết bị
- Lịch hoạt động hiển thị các trạng thái và thời gian diễn ra:
 - Kiểm tra thiết bị
 - Phát hiện khói
 - Không phát hiện khói


CÀI ĐẶT THÔNG BÁO

Tại giao diện Cài đặt thiết bị, có thể hủy nhận thông báo về điện thoại bằng cách hủy kích hoạt loại thông báo muốn cài đặt:

- Kiểm tra thiết bị
- Cảnh báo pin yếu
- Cảnh báo có khối
- Thông báo hết khối

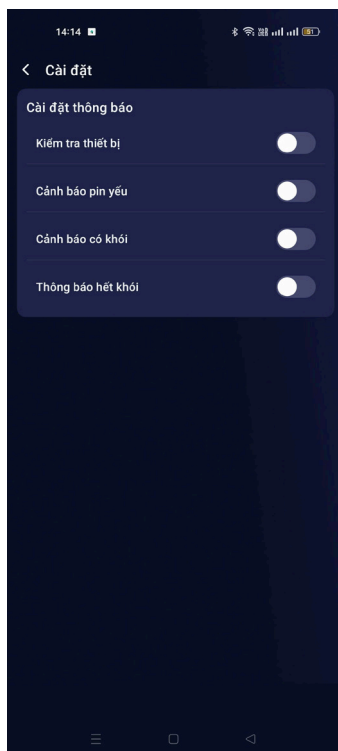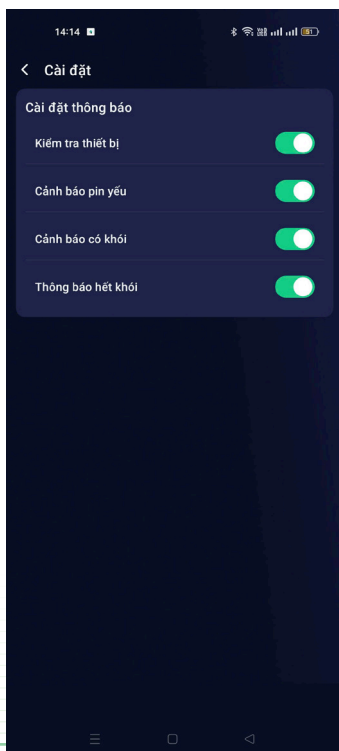

Để xem thông báo, chọn icon chuông trên cùng góc phải, trong giao diện thông báo có các mục như thông báo hoạt động cảnh báo

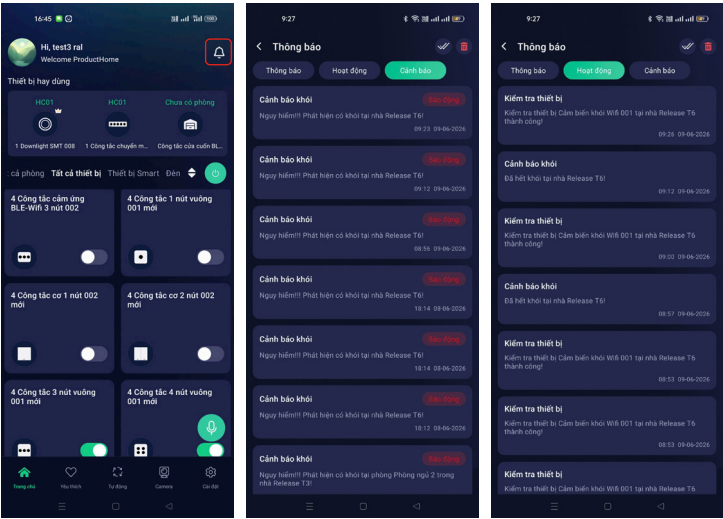

» TẢI ỨNG DỤNG RANG DONG SMART

- Tìm kiếm ứng dụng “Rang Dong Smart” trên CH Play với hệ điều hành Android và Apple Store với hệ điều hành iOS.
- Hoặc quét QR bên phải để tải ứng dụng





» ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP

Đăng ký tài khoản:

- Chọn tạo tài khoản qua email hoặc số điện thoại

Đăng nhập tài khoản:

- Nhập email/số điện thoại và mật khẩu vừa đăng ký

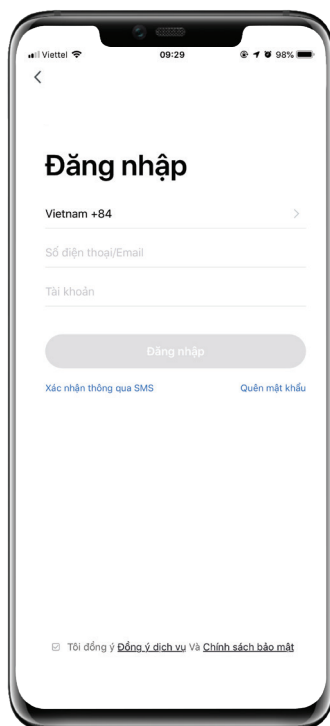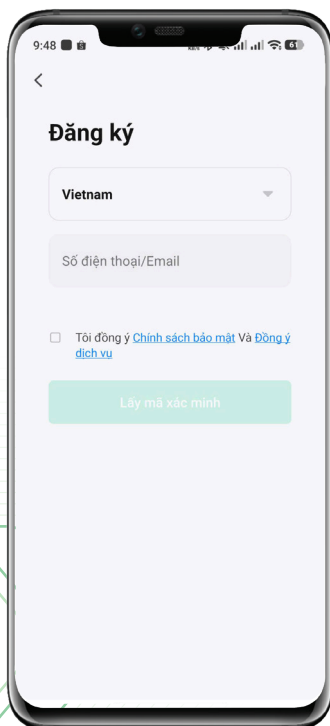


THÊM THIẾT BỊ VÀO APP

* Đảm bảo thiết bị của bạn đã được cấp điện và điện thoại của bạn đã kết nối tới mạng Wifi.


* Ấn nhanh nút bấm trên bề mặt thiết bị 3 lần trong 1,5 giây. (Mỗi lần ấn nút, còi báo kêu “bíp” 1 lần).

LED nhấp nháy xanh báo chờ kết nối

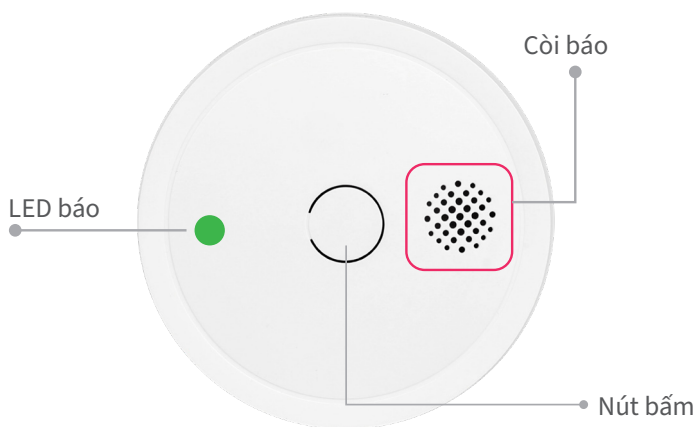

Mở ứng dụng “**Rang Dong Smart**” và chọn vào “+” ở góc trên bên phải của ứng dụng. (H1)

Chọn biểu tượng “**Khác(Wi-Fi)**” (H2)

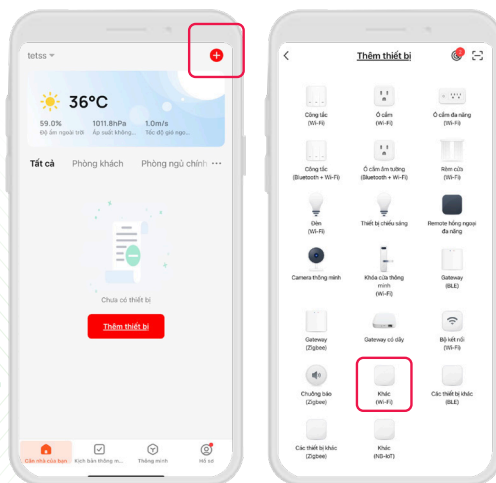


(H1)

(H2)

Sau đó chọn **“Xác nhận đèn nhấp nháy”** và nhập tên mạng, mật khẩu Wifi đang sử dụng. (H4,H5)




(H4)

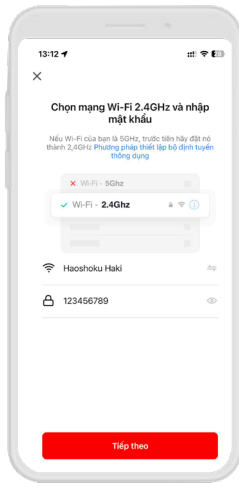


(H5)

Chờ một khoảng thời gian để ứng dụng thiết lập kết nối với thiết bị. Khi xuất hiện dòng trạng thái **“Đã thêm thành công”** tức là quá trình kết nối hoàn thành. Người dùng có thể tiến hành đổi tên thiết bị. Nhấn **“Hoàn thành”** để vào giao diện điều khiển. (H6, H7)

Khi kết nối thành công đèn xanh trên thiết bị sẽ tắt.

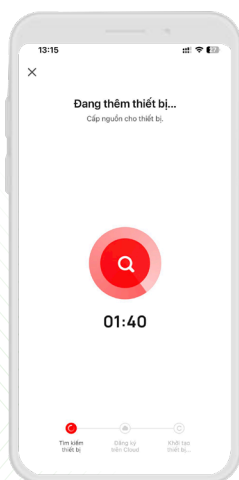

(H6)

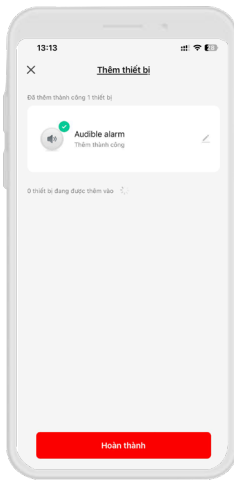


(H7)



LỊCH SỬ TÁC ĐỘNG VÀ CÀI ĐẶT THÔNG BÁO

Lịch sử tác động

Mở ứng dụng “**Rang Dong Smart**” và chọn vào thiết bị cảm biến khói cần xem lịch sử tác động.

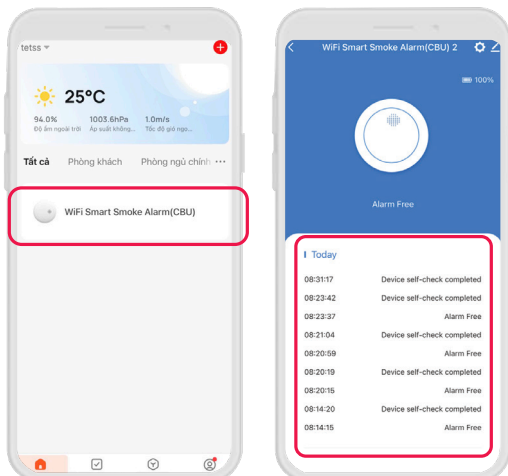

Cài đặt thông báo về ứng dụng khi có cảnh báo


Mở ứng dụng “**Rang Dong Smart**” và chọn vào thiết bị cảm biến khói cần cài đặt. (H1)

Chọn biểu tượng cài đặt góc trên bên phải màn hình (H2)


Tiến hành bật/ tắt các cảnh báo. (H3)

- Cảnh báo kiểm tra thiết bị - “Equipment self-test”
- Cảnh báo khói - “Smoke alarm”
- Cảnh báo pin thấp - “Low battery”
- Cảnh báo hết khói - “Smoke alarm recovery”




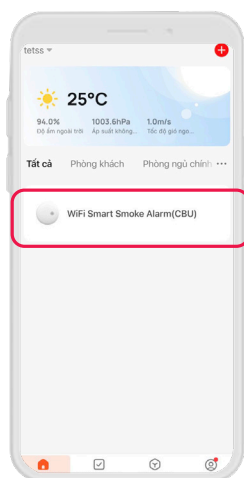

(H1)

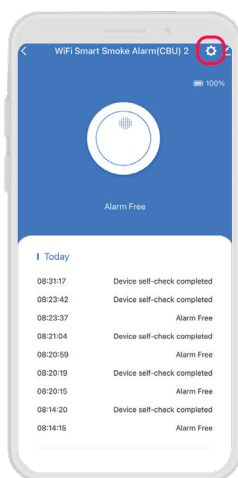

(H2)

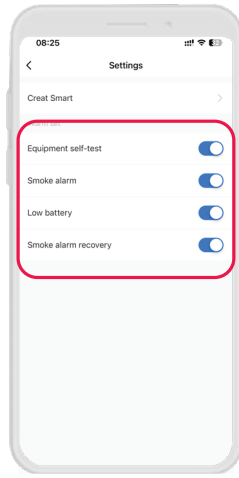

(H3)





Thông minh **Xanh** Đồng hành chất sống Việt



Tìm hiểu về
Smarthome



SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Số 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Khương Đình, TP. Hà Nội

✉ cskh@rangdong.com.vn

🌐 www.rangdong.com.vn

Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM