
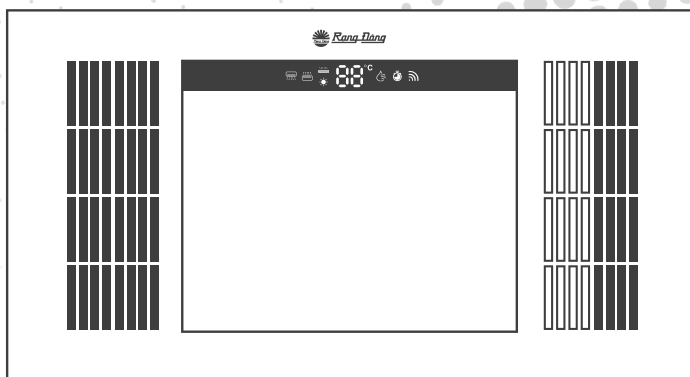


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM ÂM TRẦN

Model: DHPT02 300x300 / 2050W
DHPT02 350x650 / 2500W

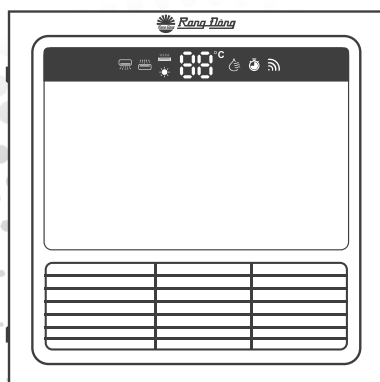

SMART BATHROOM AIR CONDITIONER LIGHT
ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM ÂM TRẦN

1 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Điện áp định mức (VAC)	Công suất (W)	Dòng điện định mức (A)	Lưu lượng gió (m ³ /h)	Trọng lượng (kg)
350 x 650	220V / 50Hz	2500	12	200	7.0
300 x 300	220V / 50Hz	2058	10	200	3.3

2 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM



Sưởi ấm



Chiếu sáng (3 chế độ màu trắng - vàng - trung tính)



Hút mùi



Quạt mát



Hút ẩm



Điều khiển từ xa không dây (BLE), tự cấp năng lượng không cần dùng pin. Bảo vệ chống nước IP65

* Điều khiển linh hoạt qua bảng điều khiển và app RalliSmart:

Sản phẩm có thể điều khiển các tính năng qua bảng điều khiển đi kèm hoặc thêm vào app Rallismart để điều khiển và cấu hình cài đặt cho sản phẩm.

* Ưu điểm sản phẩm:


- Tích hợp 5 trong 1: Sưởi ấm, chiếu sáng, hút mùi, quạt mát, hút ẩm. Thay cho việc lắp nhiều sản phẩm rời.
- Công nghệ sưởi gốm Ceramic PTC công suất cao, làm ấm phòng nhanh chóng, không đốt cháy oxy, không gây khô da.
- Có thể thay đổi 3 nhiệt độ màu (trắng - vàng - trung tính) tùy theo sở thích người dùng.
- Quạt hoạt động êm ái, bền bỉ.
- Thiết kế hiện đại, tinh tế, phù hợp với nhiều phong cách trang trí nội thất.
- Theo dõi trực quan nhiệt độ phòng và chế độ hoạt động qua màn hình LED.
- Đa dạng sử dụng qua bảng điều khiển cả trong và ngoài phòng tắm hoặc qua app điện thoại. Có thể điều khiển từ xa khi nâng cấp nhà thông minh.
- Tự động tắt theo hẹn giờ tiện dụng.
- Bộ sản phẩm có khả năng chống ẩm, chống cháy, an toàn khi sử dụng.




LƯU Ý & CẢNH BÁO

- Việc lắp đặt và đấu nối điện cần có kỹ thuật viên có kinh nghiệm.
- Vui lòng ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, sửa chữa.
- Không lắp đặt sản phẩm gần vật liệu dễ cháy.
- Sản phẩm phải được lắp đặt thật chắc chắn. Sử dụng theo đúng hướng dẫn và công năng của sản phẩm.
- Sản phẩm thích hợp với trần thạch cao. Lưu ý trần phải đủ chắc chắn để lắp thiết bị, nếu không đủ chắc chắn thì cần gia cố cho đủ chắc chắn.
- Không sử dụng sản phẩm bị nứt vỡ, kể cả khi sản phẩm vẫn đang hoạt động.
- Không tháo rời các bộ phận của sản phẩm.
- Sản phẩm phải được sửa chữa bởi người có chuyên môn.
- Không vận hành sản phẩm ngoài dải điện áp được ghi trên nhãn.
- Dây điện đề xuất lớn hơn hoặc bằng 2.5 mm²

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

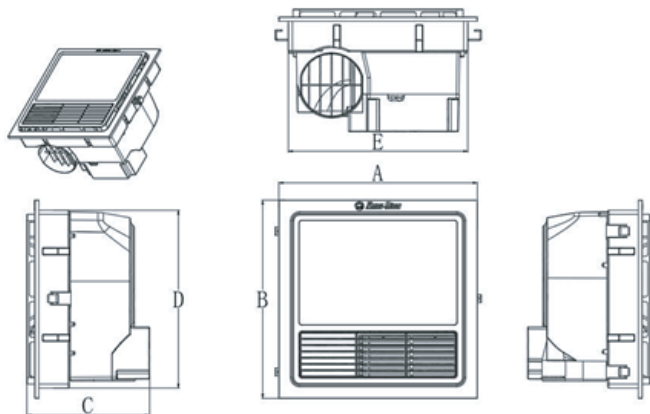


Model	Kích thước (mm)					Kích thước khoét trần
	A	B	C	D	E	
DHPT02 300x300	300	300	186	269	271	275x275

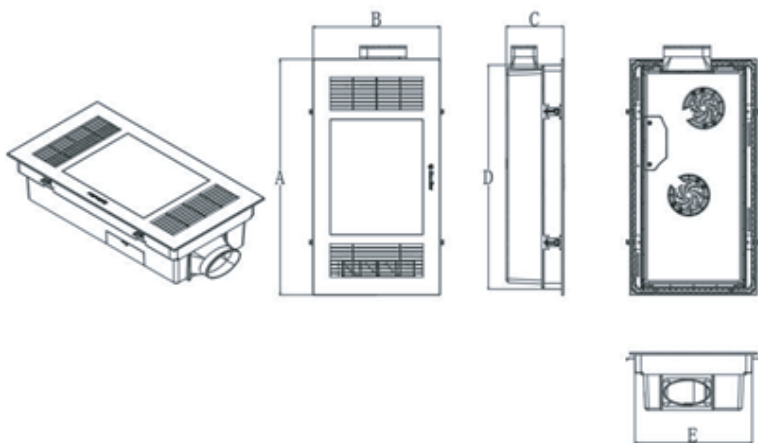

Model	Kích thước (mm)					Kích thước khoét trần
	A	B	C	D	E	
DHPT02 350x650	650	350	158	618	323	625x330

***Bộ sản phẩm bao gồm:**

1. Đèn điều hòa phòng tắm âm trần.
2. Bộ điều khiển từ xa 2 nút.
3. Bộ điều khiển từ xa 6 nút.
4. Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng.
5. Phụ kiện lắp đặt.

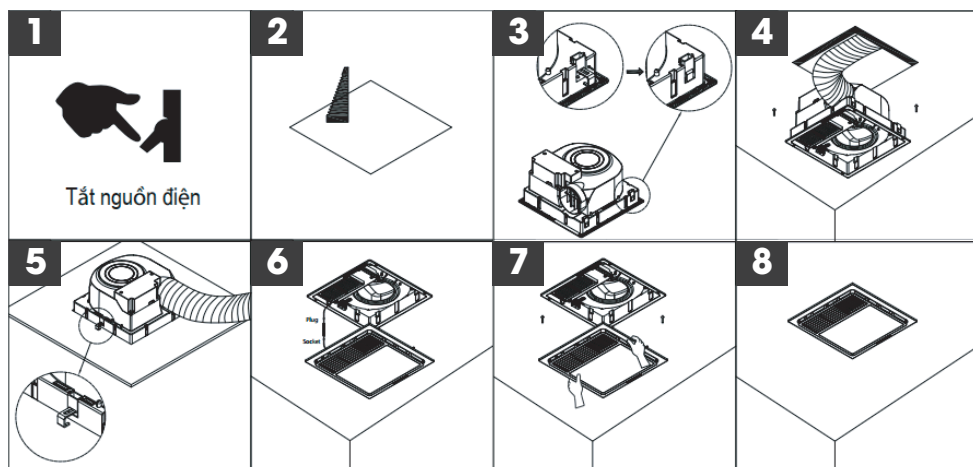***Hướng dẫn lắp đặt Đèn điều hòa âm trần DHPT02 300x300:**

Bước 1: Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt.

Bước 2: Thực hiện khoét trần theo kích thước khoét trần phía trên. Sử dụng dụng cụ thích hợp để khoét lỗ, đảm bảo phía trên trần không có ống nước, cáp điện.

Bước 3: Nới Bulong và đẩy tai kẹp trần vào sát thân đèn.

Bước 4: Cố định ống thông gió bằng dây đai inox, đấu nối nguồn điện và đưa thân đèn vào vị trí khoét trần.


Bước 5: Đẩy tai kẹp trần ra ngoài và dùng tua vít xiết bulong cố định thân đèn lên trần nhà.

Bước 6: Cắm giắc kết nối thân đèn và mặt đèn theo đúng màu giắc với nhau. Xoay giắc về phía cửa gió không để chạm vào cánh quạt.

Bước 7: Lắp mặt đèn, ép và đẩy lò xo vào vị trí rãnh cài.

Bước 8: Cấp điện và sử dụng.

*Hướng dẫn lắp đặt Đèn điều hòa âm trần DHPT02 350x650:

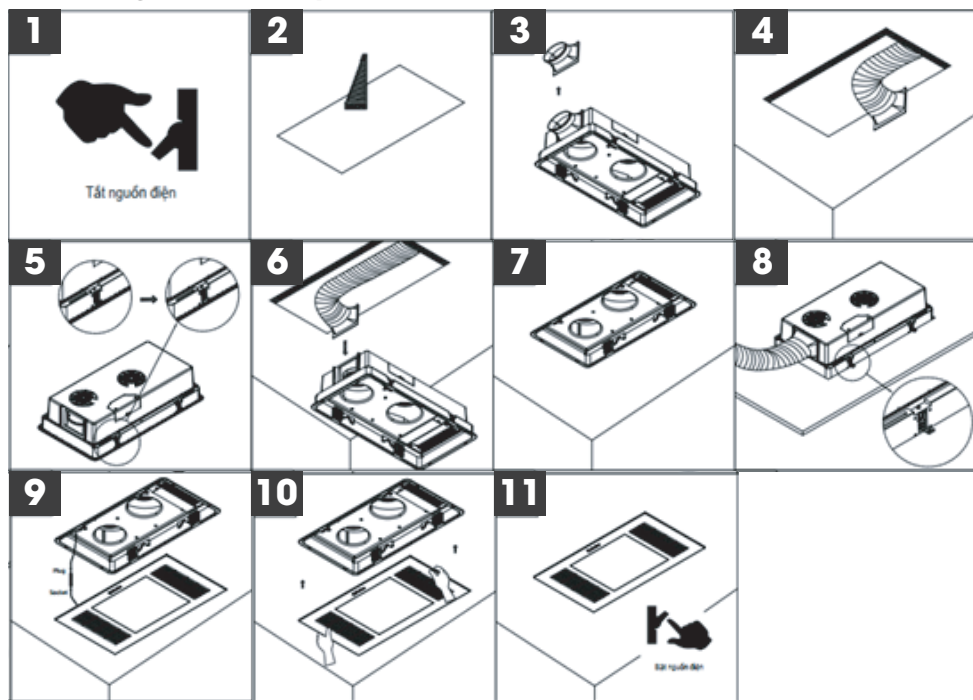

Bước 1: Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt.

Bước 2: Thực hiện khoét trần theo kích thước khoét trần phía trên. Sử dụng dụng cụ thích hợp để khoét lỗ, đảm bảo phía trên trần không có ống nước, cáp điện.

Bước 3: Tháo ống dẫn gió từ thân đèn.

Bước 4: Cố định ống gió bằng dây đai inox.

Bước 5: Nới Bulong và đẩy tai kẹp trần ra sát thân đèn.

Bước 6+7: Lắp cụm ống dẫn gió vào thân đèn, đấu nối nguồn điện và đưa thân đèn vào vị trí khoét trần.

Bước 8: Đẩy tai kẹp trần ra ngoài và dùng tua vít xiết bulong cố định thân đèn lên trần nhà.

Bước 9: Cắm giắc kết nối thân đèn và mặt đèn theo đúng màu giắc với nhau. Xoay giắc về phía cửa gió không để chạm vào cánh quạt.

Bước 10: Lắp mặt đèn, ép và đẩy lò xo vào vị trí rãnh cài.

Bước 11: Cấp điện và sử dụng.



* Lắp đặt bảng điều khiển:



- Bộ điều khiển 2 nút được lắp bên ngoài cửa ra vào. Dùng để bật đèn chiếu sáng và tắt các thiết bị khi đi ra ngoài.
- Bộ điều khiển 6 nút được lắp bên trong phòng tắm. Dùng để bật quạt mát, hút mùi, sưởi ấm, hút ẩm.

5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

5.1 Màn hình hiển thị nhiệt độ và các chế độ làm việc

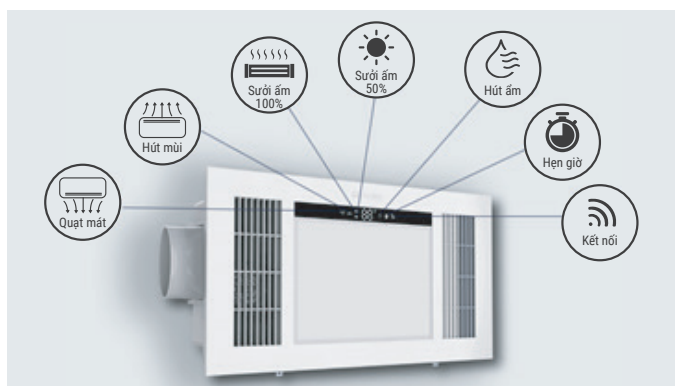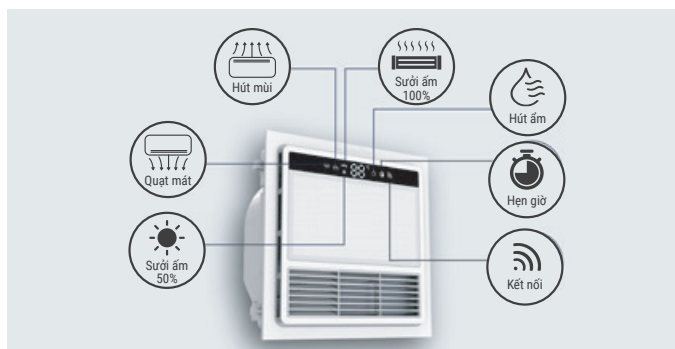


Đèn tích hợp màn hình LED hiển thị nhiệt độ và trạng thái làm việc của đèn.

-  Sóng khi đang chạy quạt mát
-  Sóng khi đang chạy quạt hút mùi
-  Sóng khi đang sưởi ấm 50% công suất
-  Sóng khi đang sưởi ấm 100% công suất
-  Sóng khi đang hút ẩm
-  Sóng báo hiệu tải đang được hẹn giờ tự động tắt
-  Sóng báo hiệu đèn đã được ghép nối với bộ điều khiển từ xa hoặc với bộ điều khiển trung tâm HC

5.2 Hướng dẫn điều khiển qua bộ điều khiển từ xa

- Bộ điều khiển có các nút bấm hiển thị rõ ràng, trực quan
- Dễ dàng thao tác và sử dụng

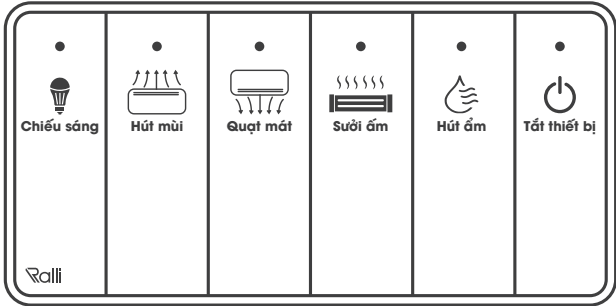

Bộ điều khiển 6 nút



Bộ điều khiển 2 nút

Tính năng các nút điều khiển:

Thay đổi màu ánh sáng

- Nhấn nút  để bật đèn chiếu sáng.
Nhấn tiếp để thay đổi nhiệt độ màu ánh sáng.

TRÌNH TỰ ĐỔI 3 MÀU		
6500 K 865/777	3000 K 830/777	4000 K 840/777

Để đổi màu ánh sáng: Tắt đèn, sau thời gian (1÷3) giây rồi bật lại.
Nếu tắt đèn quá 10 giây, sau khi bật lại đèn sẽ trở về ánh sáng trắng.

Hút mùi

Nhấn nút  để bật quạt hút mùi. Quạt sẽ tự tắt sau 15 phút. Nhấn tiếp lần nữa để quạt chạy liên tục không tắt (*đèn hẹn giờ sẽ tắt báo quạt chạy liên tục không dừng*).

Quạt mát

Nhấn nút  để bật quạt làm mát. Quạt sẽ tự tắt sau 15 phút. Nhấn tiếp lần nữa để quạt chạy liên tục không tắt (*đèn hẹn giờ sẽ tắt báo quạt chạy liên tục không dừng*).

Sưởi ấm

Nhấn nút  để bật sưởi ấm phòng với mức công suất 100%. Nhấn tiếp lần nữa để sưởi ấm với công suất 50%. Đèn điều hòa sẽ tự tắt sau 30 phút. Khi nhấn tắt thiết bị, quạt mát sẽ chạy thêm 1 phút để làm mát bộ nhiệt.

Hút ẩm

Nhấn nút  để làm nóng không khí và hút hơi ẩm ra ngoài sau khi sử dụng phòng tắm, giữ không gian thoáng mát và sạch sẽ. Tự tắt sau 30 phút.

5.3 Hướng dẫn sử dụng đèn điều hòa phòng tắm âm trần trên App RalliSmart

- Quét mã QR để xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm với app RalliSmart



Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: Số 87- 89 Phố Hạ Đình, Phường Khương Đình,
TP. Hà Nội, Việt Nam

ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM ÂM TRẦN

MODEL:

DHPT02 300x300/ 2050W

DHPT02 350x650/ 2500W

