

Ralli



APTOMAT THÔNG MINH WIFI

RD.MCB.WF 2P C63

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | APTOMAT THÔNG MINH WIFI RD.MCB.WF 2P C63

1 TÍNH NĂNG

- Thiết bị cung cấp khả năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, cao áp, thấp áp và quá dòng.
- Giám sát nguồn điện và phản hồi theo thời gian thực tới điện thoại.
- Kết nối không dây, điều khiển từ xa thông qua internet.
- Phần mềm điều khiển cài đặt trên smartphone tương thích với hệ điều hành android và IOS.

2

2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dòng điện định mức :	63 A
Điện áp định mức:	220 VAC - 50/60 Hz
Dòng ngắn mạch định mức:	6 kA
Xung điện áp định mức:	6 kV
Đường cong đặc tính:	loại C
Cấp độ bảo vệ IP:	IP20
Tuổi thọ đóng cắt cơ khí:	10 000 lần
Dải nhiệt độ hoạt động:	-25 ~ 65 °C

Tiêu chuẩn áp dụng:


TCVN 6434-1:2018


IEC 60898-1:2015

3

3

PHÍM CHỨC NĂNG VÀ LẮP ĐẶT

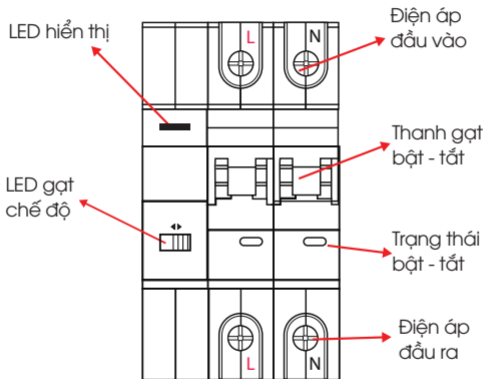**4**

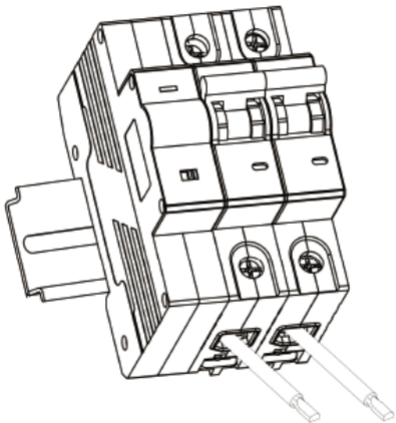


5

4 CÀI ĐẶT THIẾT BỊ

4.1 Tải ứng dụng và đăng ký:


Tìm kiếm từ khóa "Rang Dong Smart" trong cửa hàng ứng dụng App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) để tải và cài đặt ứng dụng.

Mở ứng dụng "Rang Dong Smart", chọn "Đăng ký" để đăng ký một tài khoản "Rang Dong Smart" với số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

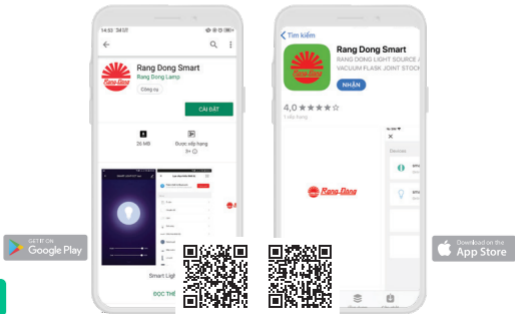


4.2 Thêm thiết bị vào App

Chạm nút sang "Pair" để đưa thiết bị vào chế độ ghép nối. Đèn LED nhấp nháy nhanh màu đỏ.

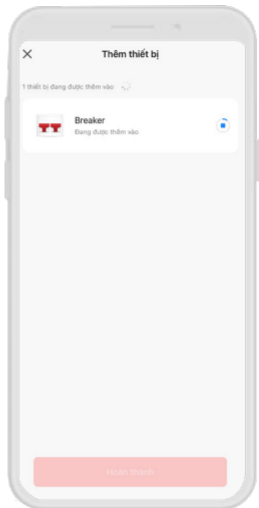

Sau khi thêm thiết bị. Gạt sang chế độ "work" để điều khiển thiết bị.

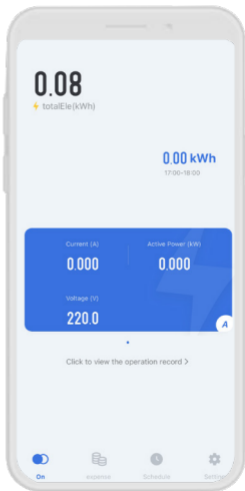

Hẹn giờ, lập lịch cho thiết bị



Cài đặt các ngưỡng bảo vệ



5

Lưu ý an toàn

- Đảm bảo ngắt điện trước khi lắp đặt thiết bị để đảm bảo an toàn.
- Tránh lắp sản phẩm ở khu vực có nhiều điện từ mạnh như động cơ hoặc các thiết bị điện tử khác.
- Lên lịch kiểm tra bảo trì để có hiệu suất tối ưu: kiểm tra hệ thống dây điện và vệ sinh có thể giúp tăng độ bền và độ tin cậy của sản phẩm.
- Đấu nối đúng chiều. Điện áp đầu vào được cấp ở phía trên và đầu ra ở phía dưới. Không đấu ngược.
- Không lắp đặt ở nơi có độ ẩm cao.

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.



Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM

APTOMAT THÔNG MINH WIFI
RD.MCB.WF 2P C63

